


Geberit FlowFit -liitinmuhvi Geberit Mapress -järjestelmiin, S/U, ruostumaton teräs

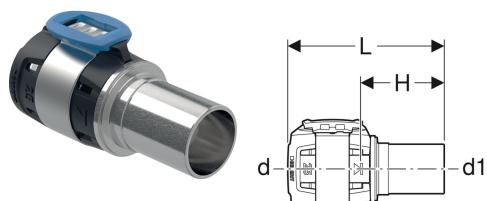

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Soveltuu ainoastaan Geberit Mapress -muhveihin puristamiseen
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- S/U suojahatulla

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	H
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit						
620.250.00.1	1752486	12	16 mm	15 mm	7.1 cm	3.8 cm
620.252.00.1	1752488	15 / 20	20 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.253.00.1	1752489	20	25 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.254.00.1	1752490	25	32 mm	28 mm	7.9 cm	4.3 cm
620.255.00.1	1752491	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm
620.256.00.1	1752492	40	50 mm	42 mm	12.5 cm	6.6 cm
620.257.00.1	1752493	50	63 mm	54 mm	14.2 cm	7.9 cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs						
620.250.00.1	1752486	12	16 mm	15 mm	7.1 cm	3.8 cm
620.252.00.1	1752488	15 / 20	20 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.253.00.1	1752489	20	25 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.254.00.1	1752490	25	32 mm	28 mm	7.9 cm	4.3 cm
620.255.00.1	1752491	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm
620.256.00.1	1752492	40	50 mm	42 mm	12.5 cm	6.6 cm
620.257.00.1	1752493	50	63 mm	54 mm	14.2 cm	7.9 cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm						
620.250.00.1	1752486	12	16 mm	15 mm	7.1 cm	3.8 cm
620.251.00.1	1752487	15	20 mm	18 mm	7.1 cm	3.8 cm
620.252.00.1	1752488	15 / 20	20 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.253.00.1	1752489	20	25 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm
620.254.00.1	1752490	25	32 mm	28 mm	7.9 cm	4.3 cm
620.255.00.1	1752491	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm
620.256.00.1	1752492	40	50 mm	42 mm	12.5 cm	6.6 cm
620.257.00.1	1752493	50	63 mm	54 mm	14.2 cm	7.9 cm