


Geberit Mapress CuNiFe -palloventtiili, kahvalla, laipoitettu

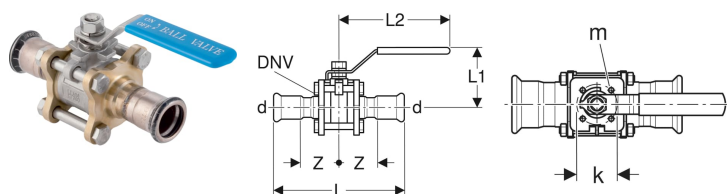

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

Ominaisuudet

- Venttiili CrNiMo-terästä
- Karojen tiiviste PTFE-materiaalia

- Laipan ja kuulan profiilitiiviste PTFE-materiaalia
- Täyttää saks. TA Luft VDI 2440 -vaatimukset
- Liitäntälaippa moottorille, EN ISO 5211 mukaan (vain d = 76,1–108 mm)
- Käyttövivun pituus säädettävissä (vain d = 108 mm)
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 – +120 °C
Materiaali	CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	DNV	d, ø	k	m	L	L1	L2	Z	PN
92120	12	15	15 mm	– mm	– mm	12.2 cm	5 cm	9.3 cm	4.1 cm	13 bar
92122	20	20	22 mm	– mm	– mm	13.3 cm	5.6 cm	10.3 cm	4.5 cm	13 bar
92123	25	25	28 mm	– mm	– mm	14.2 cm	6.6 cm	12.8 cm	4.8 cm	13 bar
92124	32	32	35 mm	– mm	– mm	17 cm	7.5 cm	12.8 cm	5.9 cm	13 bar
92125	40	40	42 mm	– mm	– mm	19.4 cm	8.5 cm	15.8 cm	6.7 cm	13 bar
92126	50	50	54 mm	– mm	– mm	22.1 cm	9.6 cm	15.8 cm	7.5 cm	13 bar
92127	65	65	76.1 mm	70 mm	9 mm	29.1 cm	13.5 cm	22.3 cm	9.2 cm	10 bar
92128	80	80	88.9 mm	70 mm	9 mm	33.3 cm	14.5 cm	35.8 cm	10.6 cm	10 bar
92129	100	100	108 mm	102 mm	11 mm	41.2 cm	17.7 cm	50 cm	13.1 cm	10 bar