


Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa

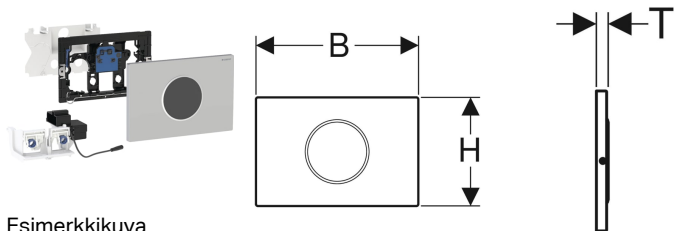

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysdennust
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä

- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	12 V DC
Tehontarve	≤ 4 W
Tehontarve valmiustilassa	0.15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1-200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuaajan säätöalue	1-60 s
Ilmaisuaajan tehdasasetus	7 s

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu

- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box

- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T
115.907.KH.6	5756828	Painikelevy: kromattu Design-renkaat: mattakromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KJ.6	5756829	Painikelevy: valkoinen Design-renkaat: kromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KK.6	5756830	Painikelevy: valkoinen Design-renkaat: kullattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.KM.6	5756831	Painikelevy: musta Design-renkaat: kromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.SN.6	5756833	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-renkaat: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T
115.907.16.6	5756867	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.DW.6	5756872	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.907.JQ.6	5756876	Painikelevy: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain