


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -suora yhdistäjä ulkokierteellä

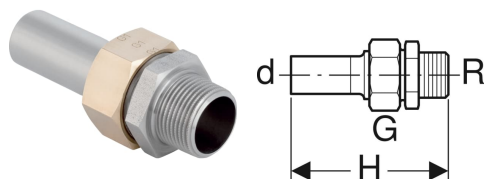

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuskaasuille (esim. asetyyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- LABS-vapaa
- Liitinmutteri messinkiä
- Tasotiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	DN	d, Ø	R	G	H
35400	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	8.6 cm
35402	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	8.6 cm
35405	20	22 mm	3/4 "	1 "	9.2 cm
35407	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	10.1 cm
35408	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.9 cm
35409	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.5 cm
35410	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	12.9 cm