


Geberit FlowFit -palloventtiili kahvalla

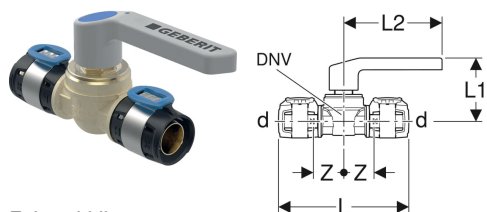

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Prosessivesiä varten (käyttöalue teknisten tietojen "Prosessivedet" mukaan)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

Ominaisuudet

- DVGW-hyväksytty

Toimituksen sisältö

- Värimerkinnät (punainen, sininen, vihreä)

- Malli Geberit T4
- Kuulassa ja perusyksikössä täysi läpivirtaus
- Vivun kiinnitys ruuvilla
- Yläosa vaihdettavissa
- Lyijytön
- Kuula PPSU:ta
- Yläosan tiiviste EPDM-kumia
- Kuulien tiivisteet silikonilla
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
619.850.00.1	1752505	12	8	16 mm	11.9 cm	5.8 cm	9.2 cm	2.7 cm	10 bar
619.851.00.1	1752506	15	15	20 mm	12.1 cm	5.9 cm	9.2 cm	2.8 cm	10 bar
619.852.00.1	1752507	20	15	25 mm	12.2 cm	5.9 cm	9.2 cm	2.8 cm	10 bar
619.853.00.1	1752508	25	20	32 mm	13.4 cm	6.2 cm	9.2 cm	3.1 cm	10 bar
619.854.00.1	1752509	32	25	40 mm	14.4 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.6 cm	10 bar
619.855.00.1	1752510	40	32	50 mm	20.9 cm	7.6 cm	12.4 cm	4.5 cm	10 bar