


Geberit FlowFit -supistusliitin

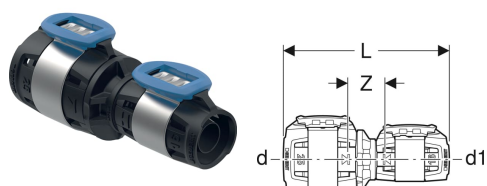

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Keskeinen
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali

PPSU

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	Z	
620.031.00.1	1752260	15 / 12	20 mm	16 mm	8.4 cm	1.9 cm	
620.032.00.1	1752261	20 / 12	25 mm	16 mm	8.4 cm	1.9 cm	
620.042.00.1	1752267	20 / 15	25 mm	20 mm	8.4 cm	1.9 cm	
620.003.00.1	1752590	25 / 12	32 mm	16 mm	8.9 cm	2 cm	Uusi
620.033.00.1	1752262	25 / 15	32 mm	20 mm	8.9 cm	2 cm	
620.043.00.1	1752268	25 / 20	32 mm	25 mm	8.9 cm	2 cm	
620.034.00.1	1752263	32 / 15	40 mm	20 mm	9.2 cm	2.3 cm	
620.044.00.1	1752269	32 / 20	40 mm	25 mm	8.9 cm	2 cm	
620.054.00.1	1752273	32 / 25	40 mm	32 mm	9.4 cm	2.1 cm	
620.035.00.1	1752264	40 / 25	50 mm	32 mm	12.2 cm	2.7 cm	
620.045.00.1	1752270	40 / 32	50 mm	40 mm	12.2 cm	2.7 cm	
620.036.00.1	1752265	50 / 32	63 mm	40 mm	12.9 cm	3 cm	
620.046.00.1	1752271	50 / 40	63 mm	50 mm	15.7 cm	3.4 cm	
620.037.00.1	1752266	65 / 32	75 mm	40 mm	13.6 cm	3.7 cm	
620.047.00.1	1752272	65 / 40	75 mm	50 mm	15.7 cm	3.4 cm	
620.057.00.1	1752274	65 / 50	75 mm	63 mm	16.2 cm	3.5 cm	