


Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasista

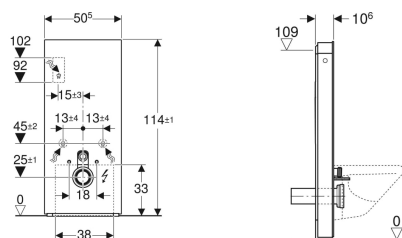

Käyttötarkoitukset

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja

- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	12 V DC
Tehontarve	15 W
Tehontarve valmiustilassa	≤ 0.5 W
Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4-6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Valon väri	2200-4000 K

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T
131.231.SI.7	5756919	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SJ.7	5756920	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.JK.7	5756921	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T
131.231.JL.7	5756922	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päät-paneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu
- Geberit Monolith -välkehys
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI