
Geberit Isol Flex -äänieristysmatto

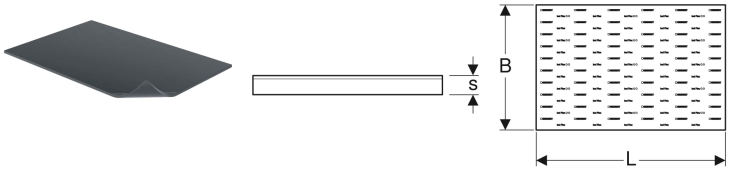

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Ilmaäänieristykseen ja rakenneäänieristykseen
- Soveltuu rajoituksin käytettäväksi sadevesiputkien kondenssieristeenä

Ominaisuudet

- Ääntä eristävä
- Pinta sopii liimanauhalle
- Palotunnus BKZ 5.2 VKF:n paloturvallisuuskäytön mukaisesti
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaisesti
- Palokäyttäytymisluokka E standardin EN 13501-1 mukaan

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-5 – +40 °C
Varastointilämpötila	-20 – +60 °C
Lämmönkestävyys	-20 – +80 °C
Materiaali	PUR
Lämmönjohtavuus	0.042 W/(m.K)
Vesihöyryn diffuusiovastus	32000

Tuotenro	LVI nro.	s	L	B
356.015.00.1	2300680	17 mm	118 cm	78 cm