


Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, mallin 10 peitelevy

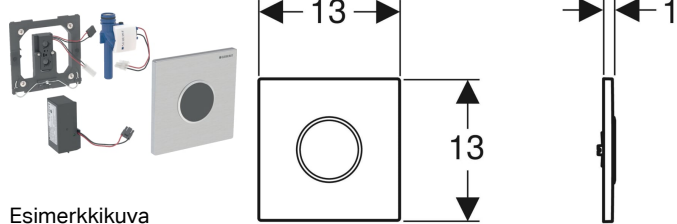

Käyttötarkoitukset

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhdeltu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.5 V DC
Tehontarve	< 0.5 W
Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Suhteellinen ilmankosteus	< 100 %
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0.3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Intervallihuuhdellun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhdellun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdelluaika, säätöalue	3-180 s
Intervallihuuhdelluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisujan säätöalue	3-15 s
Ilmaisujan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1-15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s


Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali
116.025.KH.1	5756536	Painikelevy: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Sinkkipainevalu
116.025.KJ.1	5756537	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.025.KK.1	5756538	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kullattu	Sinkkipainevalu
116.025.KL.1	5756539	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: mattakromattu	Sinkkipainevalu



Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali
116.025.KM.1	5756540	Painikelevy: musta Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.025.SN.1	5756542	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs
116.025.JQ.1	5756895	Painikelevy: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.025.DW.1	5756894	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs
116.025.16.1	5756892	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs

 Poistumassa käytöstä

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar