


Geberit-järjestelmäputki, monikerrospotki, Therm, kiepit

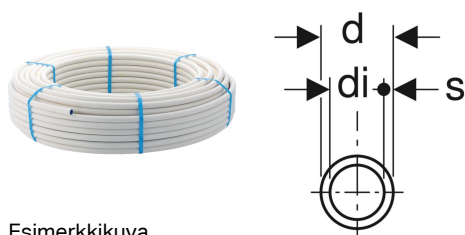

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit FlowFit -järjestelmään
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

Ominaisuudet

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin

- Diffuusiotiivis
- Ulkopuoli valkoinen
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit						
619.130.00.1	1752212	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m
619.133.00.1	1752213	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m
619.135.00.2	1752214	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit PushFit						
619.130.00.1	1752212	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m
619.133.00.1	1752213	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m
619.135.00.2	1752214	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Pintalämmitys ja -jäähdytys						
619.130.00.1	1752212	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m
619.133.00.1	1752213	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m

Tarvikkeet

- Geberit-pihdit
- Geberit-putkileikkuri ML
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu