


Geberit Mepla -liitinmuhvi ulkokierteellä, ei juomavedelle

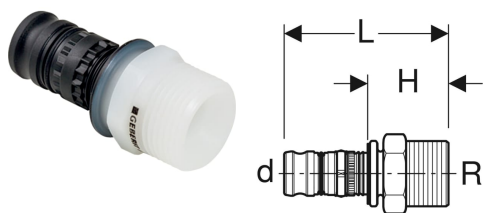

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Puhdistetulle vedelle
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuteen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	0–40 °C
Materiaali	PVDF

Tuotenro	DN	d, Ø	R	L	H
622.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.6 cm	2.8 cm
623.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.3 cm	3 cm
624.537.00.5	25	32 mm	1 "	7.3 cm	3.5 cm
625.538.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	8.4 cm	4 cm
626.537.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	9.2 cm	4.2 cm
627.539.00.5	50	63 mm	2 "	11.7 cm	4.9 cm
628.541.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	14.6 cm	5.9 cm