


## Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde 88,5°, vasen

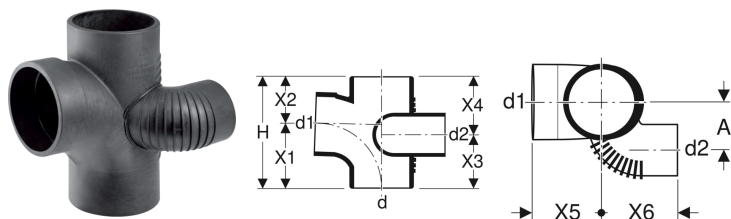

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

### Ominaisuudet

- Pyöristetty
- Yhde hitsattu
- Kulutuksenkestävä

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	A	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6
308.872.14.1	2300585	90 / 90 / 70	90 mm	90 mm	75 mm	88.5 °	8.1 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	12 cm	8.3 cm	10.6 cm	14.2 cm
310.872.14.1	2300587	100 / 90 / 70	110 mm	90 mm	75 mm	88.5 °	7.7 cm	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	12.8 cm	9.7 cm	11.5 cm	9.3 cm
310.172.14.1	2300586	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	88.5 °	7.7 cm	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	11.8 cm	10.7 cm	11.5 cm	9.3 cm