


Geberit Mapress Hiiliteräs -ristiyhde 30°, supistettu



Esimerkkikuva

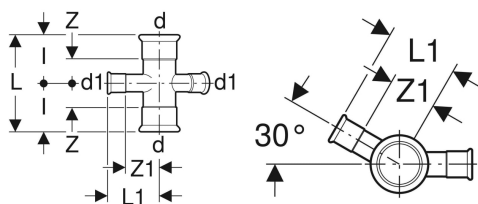

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori

- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-renkas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	L	L1	l	Z	Z1
21404	15 / 12	18 mm	15 mm	30 °	6.8 cm	4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2 cm
21406	20 / 12	22 mm	15 mm	30 °	7.4 cm	4.2 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.2 cm
21409	25 / 12	28 mm	15 mm	30 °	8.4 cm	4.5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.5 cm