


## Geberit Piave -pesuallashana, asennus altaaseen tai tasoon, verkkovirtakäyttöinen, toimintarasialla pinta-asennukseen



Esimerkkikuva

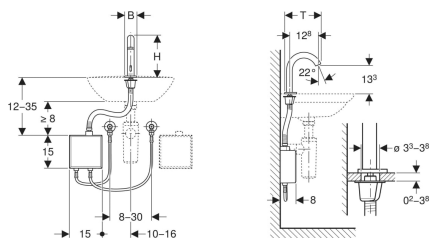

### Käyttötarkoitukset

- Käyttöveden ottoon
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Asennettavaksi pesuallaksiin tai tasoihin
- Kylmän ja lämpimän veden liitäntään (vain sekoittajalla tai suihkutermostaatilla varustettu malli)
- Kylmän tai sekoitetun veden liitäntään (vain mallissa ilman sekoittajaa)
- Käytettäväksi jaloteräksisen altaan kanssa
- Sekoittajalla tai suihkutermostaatilla varustettu malli ei sovellu pikakuumentimelle, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimillä"

### Ominaisuudet

- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsensääytyvä infrapunatunnistin
- Ilkivaltasuojattu
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Lämpötilan säätö sekoittajalla (vain sekoittajalla tai suihkutermostaatilla varustetussa mallissa)
- Vesi ei säädettävissä vain lämpimäksi tai vain kylmäksi (vain sekoittajalla tai suihkutermostaatilla varustetussa mallissa)
- Standardin EN 1111 mukainen termostaatti (vain termostaattisuntilla varustetussa mallissa)
- Palovammasuoja veden lämpötilan rajoittamisella 42 °C:een (vain termostaattisuntilla varustetussa mallissa)
- DVGW W 551:n ohjeiden mukainen terminen desinfiointi mahdollinen
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Säädettävä energiansäästötila
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Vedensäästön ohjelma säädettävissä
- Intervallihuuhtelun ohjelma säädettävissä
- Jatkuva huuhtelu yksilöllisesti säädettävissä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä

### Toimituksen sisältö

- Pesuallashana infrapunatunnistimella ja kytkentäletkulla
- Toimintarasia pinta-asennukseen säätöelektronikalla, toimintayksiköllä ja muuntajalla
- Teräsvahvikkeiset letkut 3/8"
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Toimintayksikkö asennetuilla korisuodattimilla

### Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.5 V DC
Tehontarve	0.1 W
Johtimen pituus	1 m
Käyttöpaine	0.5-10 bar
Suosittelu käyttöpaine termostaatilla	0.5-5 bar
Suosittelu käyttöpaine termostaatilla	50-500 kPa
Paine-ero KV/VV	≤ 1.5 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Ympäristön lämpötila	1-40 °C
Varastointilämpötila	-20 - +70 °C
Veden lämpötila-alue termostaatilla	20-42 °C
Veden enimmäislämpötila	60 °C
Veden enimmäislämpötila, lyhytaikainen	90 °C
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	5 l/min
Mitoitusvirtaama	0.07 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Intervallihuuhtelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	5-200 s
Intervallihuuhteluaian tehdasasetus	5 s
Materiaali	Messinki/muovi

Tuotenumero	Väri / pinta	Sekoittaja	B	H	T	Pistokemalli
116.161.21.1	Kromattu	Ilman sekoittajaa	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	CEE 7/16
116.162.21.1	Kromattu	Sekoittajalla	5.5 cm	19.3 cm	16.7 cm	CEE 7/16

**Tarvikkeet**

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain