


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs palloventtiili kahvalla ja letkuliitin, laipoitettu

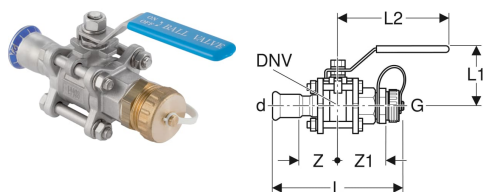

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Prosessivesiä varten (käyttöalue teknisten tietojen "Prosessivedet" mukaan)
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo $> 6,0$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

Ominaisuudet

- Kierrenippa messinkiä, kierrehatulla

- Karojen tiiviste PTFE-materiaalia
- Laipan ja kuulan profiilitiiviste PTFE-materiaalia
- Täyttää saks. TA Luft VDI 2440 -vaatimukset
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 – +120 °C
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	DN	DNV	d, Ø	G	L	L1	L2	Z	Z1	PN
92110	12	15	15 mm	3/4 "	12.7 cm	5 cm	9.3 cm	4.1 cm	4.1 cm	40 bar
92112	20	20	22 mm	1 "	13.6 cm	5.6 cm	10.3 cm	4.5 cm	4.2 cm	40 bar