


Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalista

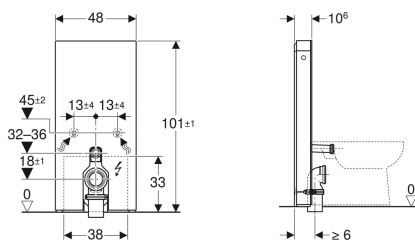

Käyttötarkoitukset

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Ominaisuuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm

- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	12 V DC
Tehontarve	15 W
Tehontarve valmiustilassa	≤ 0.5 W
Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4-6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Valon väri	2200-4000 K

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T
131.201.JV.7	5756911	Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.201.00.7	5756912	Etupaneelit: Liuskekivikuvioituiden keraamiset osat Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille
- Geberit -jakorasia
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela

- Geberit Monolith -liitântäkaapeli DALI



-
- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa