


## Geberit HS50 -hygieniahuuhtelulaite anturilla

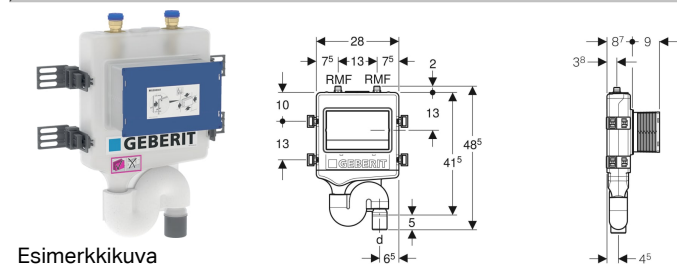

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Bakteerien syntyminen ehkäisemiseksi
- Veden seisomisen estämiseen käyttövesiputkistoissa
- Geberit Bus -liitäntää varten
- Pinta-asennukseen
- Piiloasennukseen
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS-asennusseinärakenteille
- Sarjajohtojärjestelmiin asentamista varten

### Ominaisuudet

- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Kirjaa yli 5000 huuhtelua
- Potentiaalivapaa häiriönäyttö digitaalisen I/O:n avulla
- Liitäntä digitaalinen I/O
- Yhdistettävissä johdolla Geberit Gateway -yhdykäytävään Geberit Bus -väylän kautta
- Liitäntä sisäiselle tai ulkoiselle anturille
- Takaisinvirtausanturi asennettu
- Magneettiventtiili virrattomana suljettu
- Vesikytkentä ylhäällä
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

- Ulkokierre MF 1/2" MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Sisäkierre MF 1/2" sinisellä suojahatulla
- Vedenpoistoliitäntä alhaalla
- Sisäänrakennettu vesilukko
- Asennussyvyys säädettävä
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Hanaryhmä I normin EN ISO 3822-1 mukaan
- Häiriönsietokyky teollisuuslaitoksille standardin EN 61000-6-2 mukaisesti
- Äänieristys standardin DIN 4109 mukaan
- Palokäyttötymisluokka E standardin EN 13501-1 mukaan

### Tekniset tiedot

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| IP-luokitus                            | IP45       |
| Käyttöjännite                          | 12 V DC    |
| Tehontarve                             | 7.2 W      |
| Tehontarve valmiustilassa              | 1 W        |
| Käyttöpaine                            | 0.5-10 bar |
| Käyttölämpötila                        | 0-70 °C    |
| Huuhteluteho magneettiventtiiliä kohti | 10 l/min   |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus       | 72 h       |
| Intervallihuuhtelumäärä, tehdasasetus  | 3 l        |

### Toimituksen sisältö

- Tilavuusvirta-anturi liitäntäkaapelilla
- Magneettiventtiiliyksikkö varmistintapilla ja virtauksenrajoittimella
- Muuntaja 230 V / 12 V / 50 Hz liitäntäkaapelilla, pituus 5 m
- Ohjausyksikkö
- Asennussarja
- Suojakansi voidaan lyhentää
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | DN | d, Ø  | RMF   | H       | T      | Liitäntä                | Nimellisjännite/verkkotaajuus |
|--------------|----|-------|-------|---------|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 616.274.00.1 | 40 | 50 mm | 1/2 " | 48.5 cm | 8.7 cm | 1 vesikytkentä oikealla | 230 V / 50 Hz                 |
| 616.275.00.1 | 40 | 50 mm | 1/2 " | 48.5 cm | 8.7 cm | 2 vesikytkentää         | 230 V / 50 Hz                 |

### Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy hygieniahuuhtelulaitteelle
- Geberit-suojakotelo hygieniahuuhtelulaitteelle
- Geberit-lämpötila-anturi, jossa on liitinpää, ulkoinen
- Geberit-johtosarja liitännälle digitaalinen I/O
- Geberit-virtauksenrajoittinsarja hygieniahuuhtelulaitteelle HS10 / HS30 / HS50
- Geberit Duofix -yleiskäyttöinen asennuslevy, piiloasennus
- Geberit GIS yleiskäyttöinen asennuslevy, 24 x 42 cm, piiloasennus