


Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdella vesikytkennällä

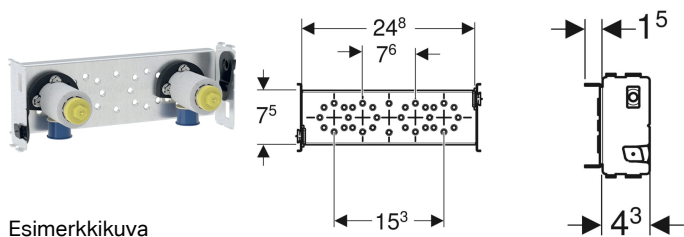

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen

Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä

Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

Tekniset tiedot

Materiaali

Sinkitty teräs

Tuotenro	B	H	T
461.740.00.1	24.8 cm	7.5 cm	4.3 cm