


**Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdelle vesikytkennälle**

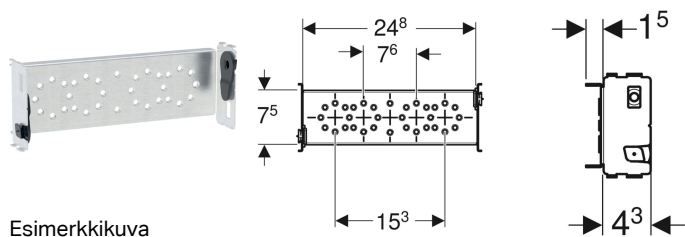

**Käyttötarkoitukset**

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen

**Ominaisuudet**

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä

**Toimituksen sisältö**

- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

**Tekniset tiedot**

Materiaali | Sinkitty teräs

- 2 äänieristysalustaa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	B	H	T
461.038.00.1	24.8 cm	7.5 cm	4.3 cm