


## Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle

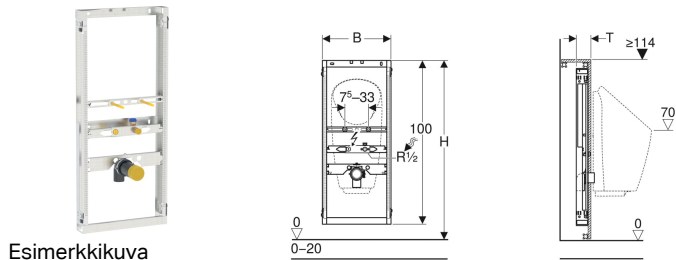

### Käyttötarkoitukset

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhdelaitteita varten
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-yhteensopiva
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Suojahattu

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

### Tekniset tiedot

Materiaali | Teräs

- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | B     | H          | T     |
|--------------|-------|------------|-------|
| 461.686.00.1 | 42 cm | 109-127 cm | 10 cm |