

Jalkasäleikkö JS-PL 7

Asennuskaukalo

Vaivattomasti osaksi suunnitelmia

Suunnittelijoille tarjoamme Alupro-sisäänkäyntitasosta helppokäyttöisen ja monipuolisesti muokattavan Revit-objektin. Mallin avulla voidaan liittää jalkasäleikköä koskeva suunnittelutieto jo varhaisessa vaiheessa suunnitelmiin. Näin saadaan varmistettua kestävä ja näyttävä sisääntulo-ratkaisu.

Liityntä linjakuivatus-kouruun


Asennuskaukalo voidaan liittää suoraan alapuolelle asennettavaan linjakuivatuskouruun. Alupro Revit-objekti voidaan sovittaa suoraan esim. Aco Multiline-linjakuivatusjärjestelmään.

Liityntä kiinteistöviemäriin


Asennuskaukalo voidaan toimittaa myös valmiilla liitynnällä kiinteistöviemäriin. Alupro Revit-objektissa suunnittelija voi määrittää viemäriiliitynnän tarkasti vastaamaan muuta suunnitteluympäristöä.

Materiaalit


Valmistamme jalkasäleiköt ruostumattomasta teräksestä, haponkestävästä teräksestä tai messingistä. Säleikkö on pitkäikäinen ja kestää kovaa kulutusta. Rakentamisen asiantuntijoiltamme saat apua projektisi suunnitteluun, kustannusten arvioimiseen ja asennukseen. Ota yhteyttä!

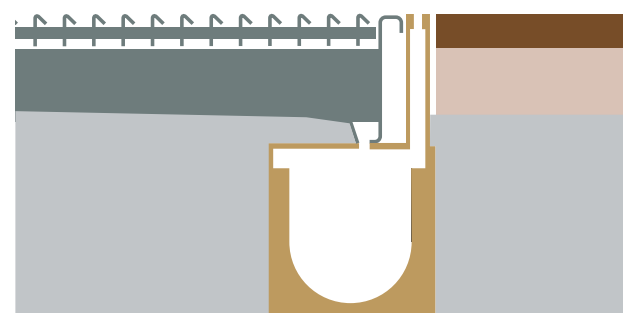

Alupro-sisäänkäyntitason liityntä linjakuivatusjärjestelmään.

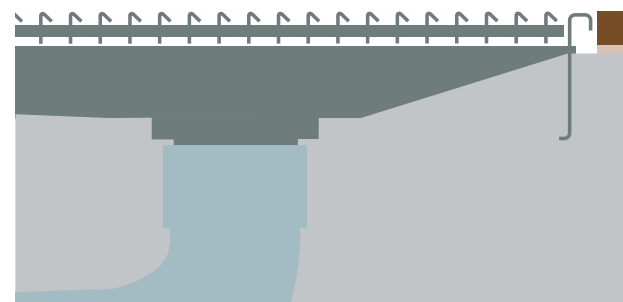

Alupro-sisäänkäyntitason liityntä kiinteistöviemäriin.

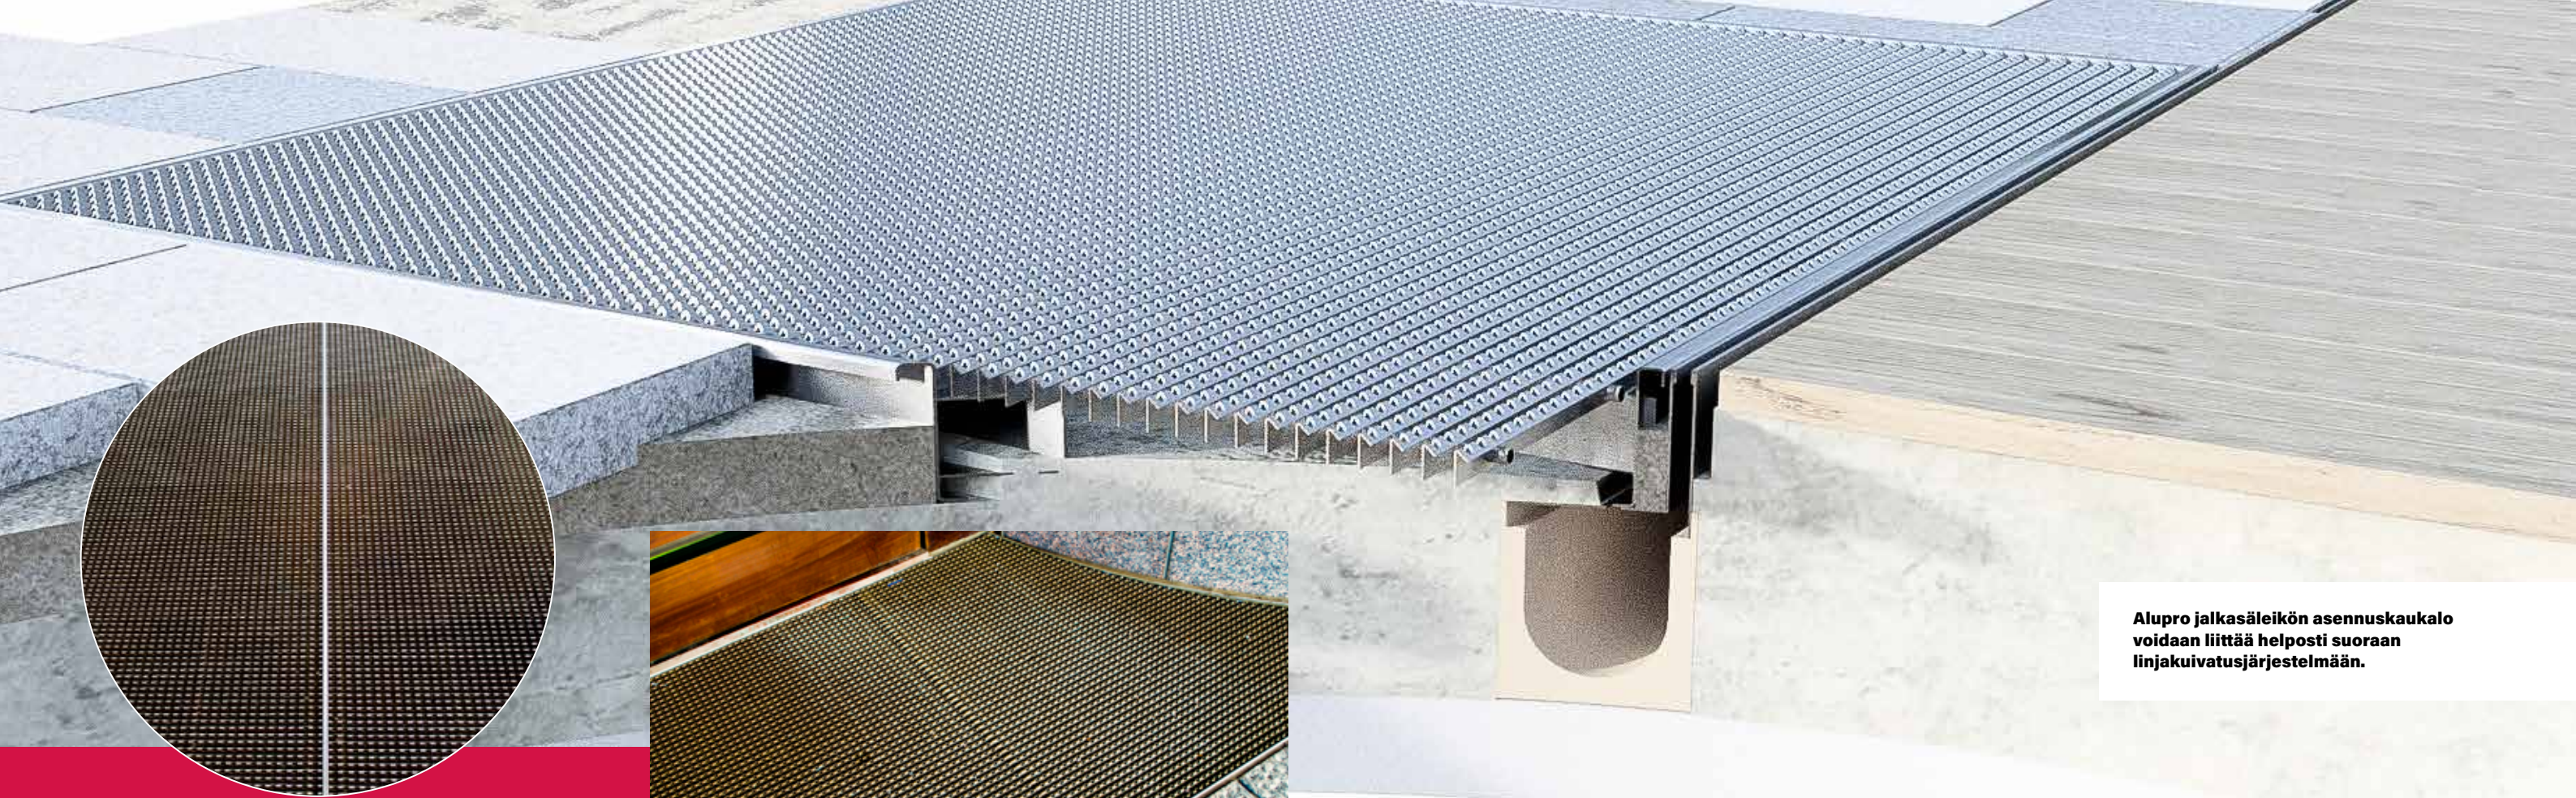

Alupro jalkasäleikön asennuskaukalo voidaan liittää helposti suoraan linjakuivatusjärjestelmään.

Alupron jalkasäleikkö auttaa pitämään rakennusten sisätilat siistinä vähentämällä tehokkaasti pikkukivien ja ravan kulkeutumista sisätiloihin. Kestävät JS-PL jalkasäleiköt ovat tyylikkäitä lattiasäleikköjä tuulikaappeihin ja ulko-ovien edustoille.

Edustava ja taipumaton taso sisäänkäynnille

Valmistamme jalkasäleikköjä mm. ostoskeskusten ja toimistorakennusten suuriin sisäänkäynteihin sekä pienempien kiinteistöjen oviaukkoihin. Putkikootut jalkasäleikkömme ovat käytännöllisiä julkisten sisäänkäyntien edessä ja tuulikaapeissa, joissa alustan tulee olla pitävä ja käytännöllinen. Teemme säleiköt aina kohteen mukaisesti mittatilaustyönä. Meiltä löytyy ratkaisu myös haasteellisiin kohteisiin.

Asennuskaukalon runkoputket kuormitusryhmän ja rakennesuunnittelun mukaan.

Suojaa rakennusaikaiselle kulutukselle

Valuvalmiilla asennuskaukalolla voidaan varmistua jalkasäleikön istuvuudesta. Kaukalo asennetaan jo valuvaiheessa ja vankkarakenteinen runkorakenne takaa asennusaukon pysymisen ehjänä ja mitoissaan muun rakentamisen aikana. Varsinainen säleikkö nostetaan

paikoilleen rakennuksen käyttöönotossa.. Asennuskaukalo ja jalkasäleikkö toimitetaan aina valmiina kokonaisuutena, joka pitää sisällään myös viemäri- tai linjakuivatusliittynät sekä rakennusaikaisen suojakannen.



1. Asennuskaukalo paikoitetaan ja vaaitetaan ennen valua. Tehdään myös mahdollinen vedenpoiston liityntä.



2. Valun yhteydessä tehdään myös tarvittavat kaadot kaukalon sisäpuolella. Hiekkakenttäimeytyksessä sisäpuolelle ei tehdä valua.



3. Asennuskaukalo suojataan kansilevyllä muun rakentamisen ajaksi.



4. Säleikkö tuodaan kaukaloon vasta rakennustöiden päätyttyä.