


PS-P

Alakattosäleikkö PS-4 80x3

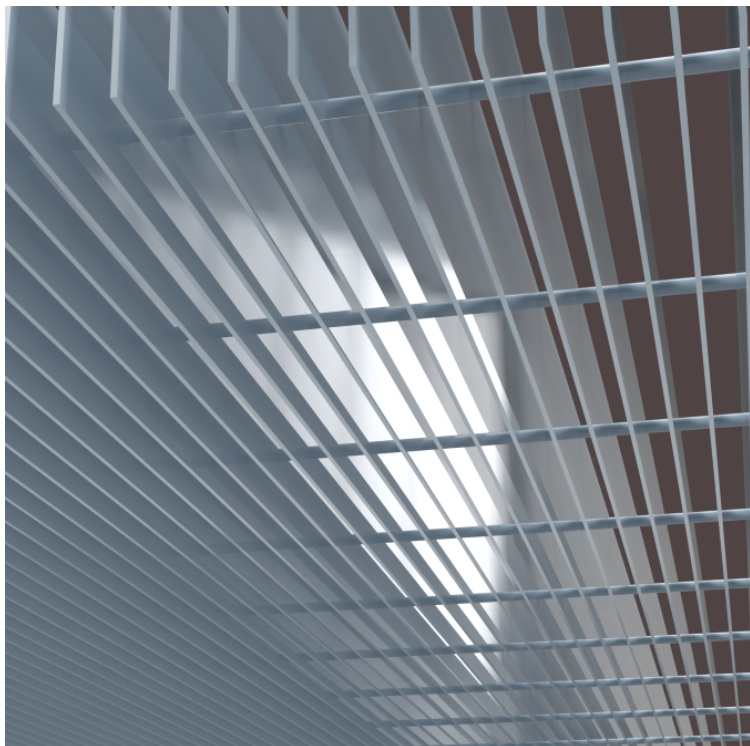

Soveltuvat myös kohteisiin, joissa alakaton sisään jäävään tekniikkaan tulee olla pääsy. Säleiköt voidaan varustaa toisesta päästä avattavalla kiinnikkeellä ja toisesta päästä kiinteällä kiinnikkeellä, joiden ansiosta säleiköt avautuvat elementteinä.

Alupro PS-4 -alakattosäleiköt soveltuvat myös kohteisiin, joissa alakaton sisään jäävään tekniikkaan tulee olla pääsy. Säleiköt voidaan varustaa toisesta päästä avattavalla kiinnikkeellä ja toisesta päästä kiinteällä kiinnikkeellä, joiden ansiosta säleiköt avautuvat elementteinä.

Avautuvuudessa huomioitavaa:

Saranapuolella säleellä on suurempi tilantarve, johon vaikuttaa myös säleen korkeus. Korkeampi säle vaatii suuremman tilan.

Säleen suuntaisesti enintään kahden säleikön kokonaisuuksissa saranapisteet asettuvat ulkoreunoille.

Säleen suuntaisesti useamman kuin kahden säleikön kokonaisuuksissa yksi saranapiste asettuu säleiden jatkoskohtaan, jolloin on aina avattava kaksi peräkkäistä säleikköä kerralla.

Kiinnikkeet valmistetaan säleen ja säleikkökokonaisuuden mukaan avattaviksi tai kiinteiksi. Avattavan kiinnikkeen tilantarve on 20 mm ripustusrungon ja säleikön yläpinnan välissä.

Suosittelun säleen enimmäispituus: 3000 mm