
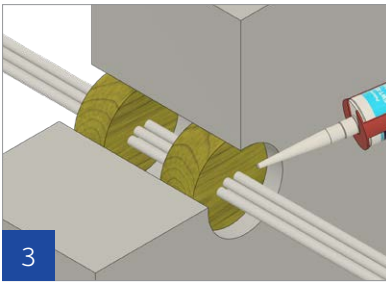



Sewatek SWT-105 paloakryyli

Paisuva paloakryyli putkien ja kaapeleiden palokatkoksi

Villasullonta tarvittaessa

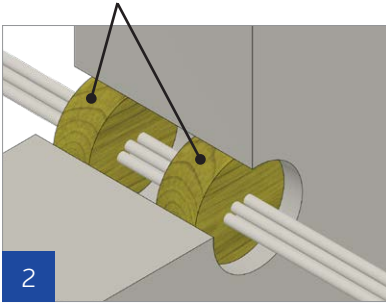

Villasullonta tarvittaessa

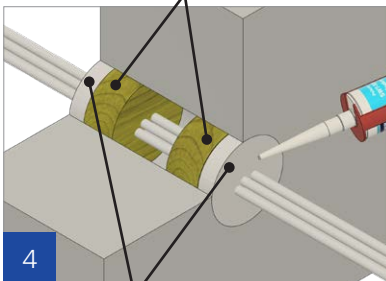

Paloakryyli SWT-105
Väri: Vaaleanharmaa

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detelji-piirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle
www.sewatek.com

Olosuhteet: Pintojen on oltava puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Käyttölämpötilan tulee olla yli + 10 °C, suhteellisen kosteuden ollessa enintään 85 %.

Säilytys: 36 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa ja viileässä tilassa + 5 - + 25 °C

1. Varmista, että läpivientiaukko on puhdas, pölytön ja rasvaton. Aukon halkaisijan tulee olla 20-50 mm läpivietävää talotekniikkaa suurempi.
2. Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kosketukselta akryylimassan kanssa esim. itsevulkanoituvalla teipillä tai suojamaalilla.
3. Täytettävän sauman leveys 10-25 mm, syvyys min 25 mm. Tarvittaessa voit käyttää massauksen tukena A1- / A2-luokan villasullontaa.
4. Annostele reilusti ja viimeistele sauma vedellä kostutetulla lastalla.
5. Sauma on maalattavissa kuivumisen jälkeen emulsio- tai alkydimaalilla.
6. Varmista, että asennus on deteljipiirustuksen mukainen ja kiinnitä palokatkotarra.

Käytä suojakäsineitä



ETA-20/0260