

LIMI -Siirtoseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskooppitiivistys.
Kääntökamman holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiivistys.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä,
ovissa holkit ovat molemmilla sivuilla

Välioiven käyttö (C)

Siirtoseinän ollessa suljettu (A ja B-tiivistet
"kiinni"-asennossa) aktiiviovi toimii normaalin
välioiven tapaan. Passiivioven saat auki
avaamalla ylä- ja alasalvat

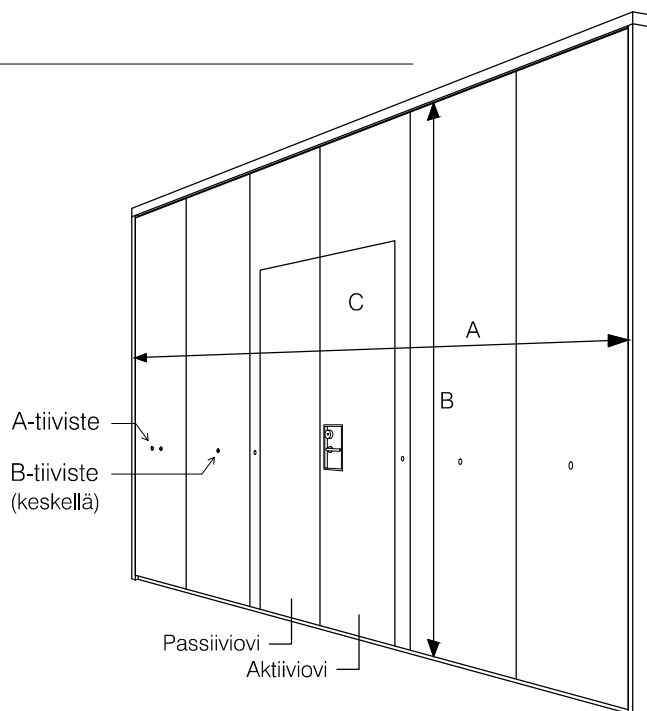

Siirtoseinän avaus ja sulkeminen

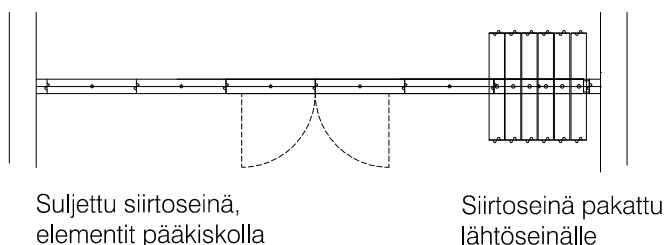

Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiivistet
- siirrä elementtejä aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- kun parioven ensimmäinen ovilehti on siirretty paikalleen, avaa kuljetussalpa oven yläreunasta
- siirrä loput elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiivistet
- sulje B-tiivistet
- lukitse/avaa ovisalvat seuraavasti: aktiivioven yläsalvan tulee olla auki - passiivioven ylä- ja alasalpojen tulee olla kiinni

Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa passiivioven alasalpa ja sulje ovilehdet
- avaa kaikki A ja B -tiivistet
- siirrä elementtejä yksitellen pakalle
- ovia siirrettäessä huomioi, että yläsalpojen tulee olla aina lukittuna siirtotilanteessa
- kun kaikki elementit on pakattu, sulje päällimmäisen elementin B-tiivistet