

LIMI -Siirtoseinän käyttöohje


2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)

Jousikuormittainen teleskoopptiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormittainen palkkitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä

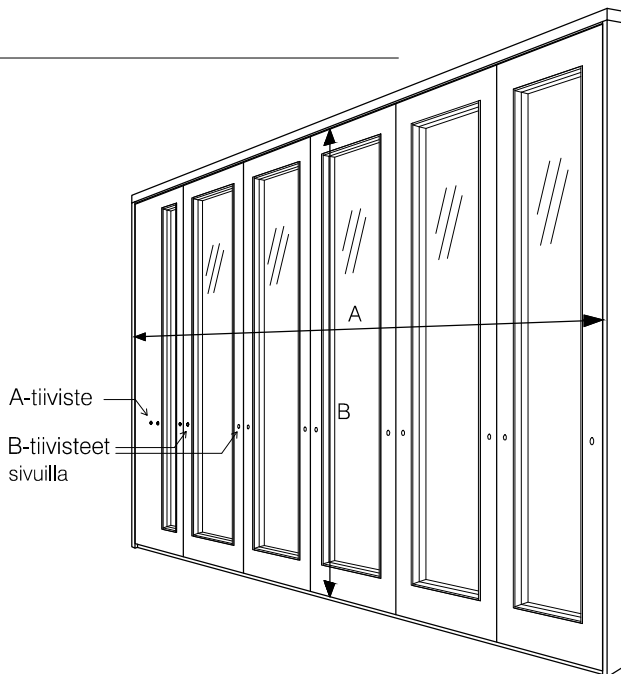

Siirtoseinän avaus ja sulkeminen



Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- siirrä elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiiviste
- sulje B-tiivisteet

Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa sivutiivisteellisen elementin A ja B-tiivisteet
- käännä ensimmäinen elementti pakkausasettoon
- avaa kaikki B-tiivisteet ja siirrä elementit yksitellen pakalle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste