

LIMI -Taiteseinän käyttöohje



2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskooppitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa
toisen osan reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormitteinen palkkitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä

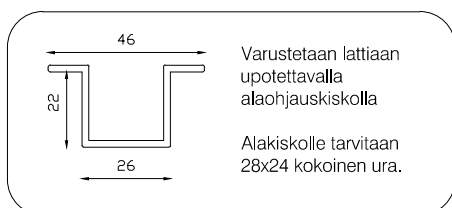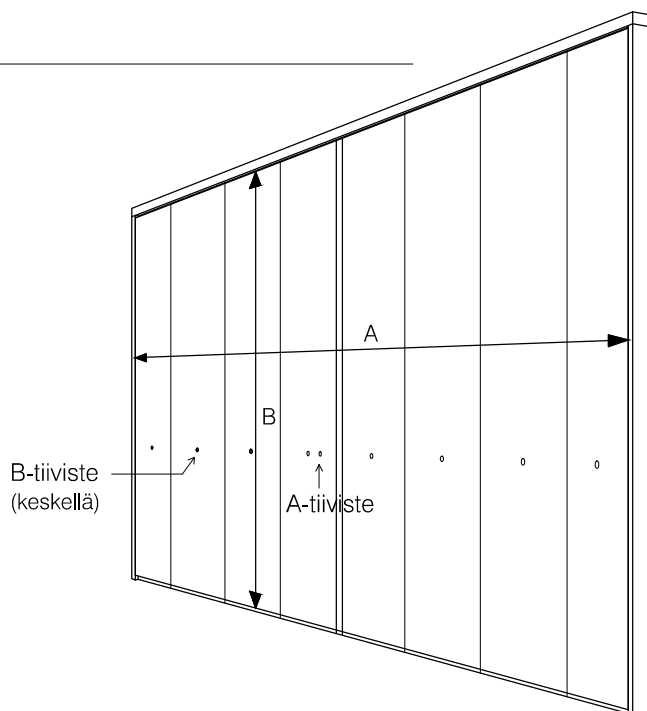

Taiteseinän avaus ja sulkeminen

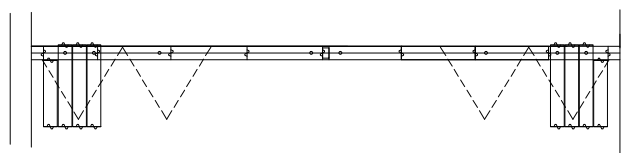

Suljettu taiteseinä,
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,
elementit pakattuna

Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa pakkojen päällimmäisten elementtien B-tiivisteet
- jatka vetämällä kaikki elementit suoraksi riittävää varovaisuutta noudattaen
- oikaise osa alkupään elementeistä ja sulje niiden B-tiivisteet
- taita ohjaten keskimmäiset elementit toisiaan vasten ja sulje A-sivutiivisteet
- sulje loput B-tiivisteet

Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementtejä ja pakkaa ne lähtöseinälle molemmille puolille
- sulje pakkojen päällimmäisen elementin B-tiivisteet