

KURIKAN
INTERIÖÖRI

LIMI -siirto- ja taiteseinien käyttöohjeet

905A

LIMI Privat K -taiteseinät
Yhteen suuntaan avautuva taiteseinä
Alakantoinen, keskeinen pakkautuminen

LIMI -Taiteseinän käyttöohje


2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)

Jousikuormitteinen teleskooppitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä


Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormitteinen palkkitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä




Varustetaan alaohjauskiskolla


Toiminnan varmistamiseksi alaohjauskisko on
pidettävä vapaana roskista ja irtotavarasta.



A-tiiviste
B-tiiviste
(keskellä)

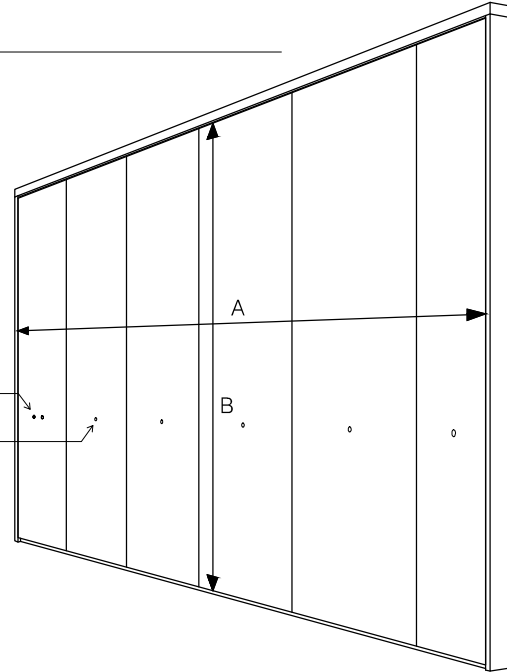

Taiteseinän avaus ja sulkeminen

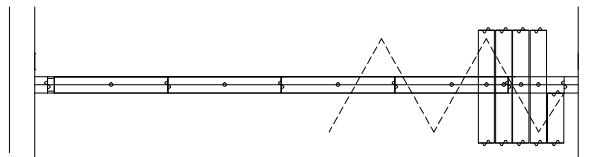

Suljettu taiteseinä,
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,
elementit pakattuna

Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- taita elementit suoraksi taiteseinäaukkoon
- oikaise ja sulje B-tiiviste osasta alkupään elementeistä, taiteseinän pituudesta riippuen kaksi tai kolme paria
- oikaise viimeinen elementti ja sulje A-sivutiiviste
- sulje loput B-tiivisteet

Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementit ja pakkaa ne lähtöseinälle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste



KURIKAN INTERIÖÖRI OY

Made in Finland

Hallikatu 7, 61300 KURIKKA * FINLAND * Puh. 06-450 6700
kurikan.interioori@kurikan.com
www.kurikan.com