

LIMI -Taiteseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)



Reunaovella

Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä

Reunaoven käyttö (C)

Taiteseinän ollessa suljettu (A ja B-tiivisteet "kiinni"-asennossa) käyntiovi toimii normaalin välioiven tapaan

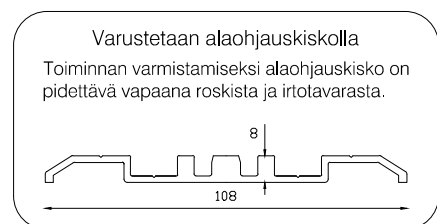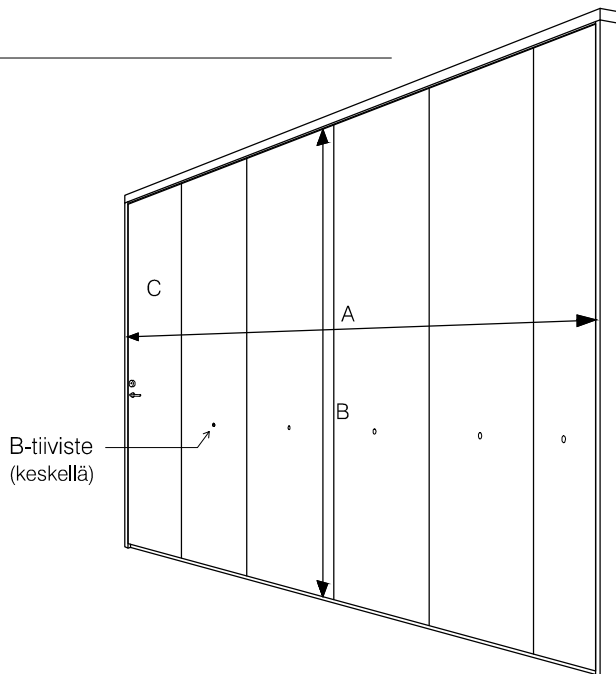

Taiteseinän avaus ja sulkeminen

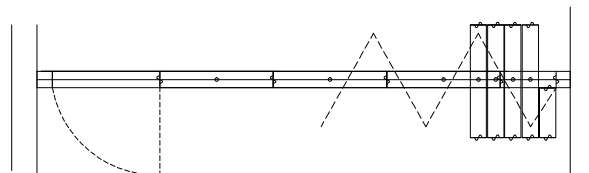

Suljettu taiteseinä,
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,
elementit pakattuna

Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- käännä ovilehti auki ja avaa seuraavan elementin B-tiiviste
- paina ovilehti edellistä elementtiä vasten ja jatka vetämällä kaikki elementit suoraksi
- oikaise ja sulje B-tiiviste osasta alkupään elementeistä, taiteseinän pituudesta riippuen kaksi tai kolme paria
- sulje mahdolliset lattiasalvat ja loput B-tiivisteet

Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki B-tiivisteet ja mahdolliset salvat
- taita elementit ja pakkaa ne lähtöseinälle. Paina ovilehti kiinni edelliseen elementtiin siirtotilanteessa
- avaa ovilehti, paina pakkaa ylösasta ja sulje toiseksi viimeisen elementin B-tiiviste
- sulje ovi pakan päälle