

LIMI -Taiteseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)

Reunaovella



Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormittainen palkkitiiviste.

Kääntökammen holkki on pinnassa keskellä

Reunaoven käyttö (C)

Taiteseinän ollessa suljettu (A ja B-tiivisteet "kiinni"-asennossa) käyntiovi toimii normaalin välioiven tapaan

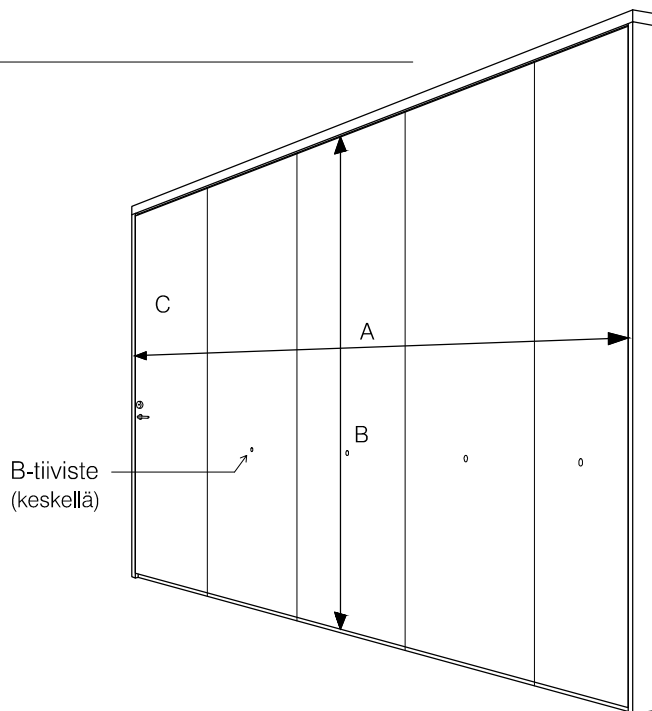


(A-B)

Kiristyskammen liike on $\sim \frac{1}{2}$ kierrosta. Käännä aina ääriasennosta ääriasentoon avattaessa ja suljettaessa.




Varustetaan alaohjauskiskolla

Toiminnan varmistamiseksi alaohjauskisko on pidettävä vapaana roskista ja irtotavarasta.



Taiteseinän avaus ja sulkeminen

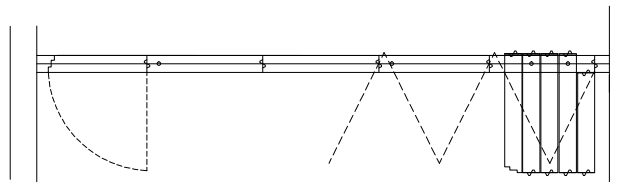

Suljettu taiteseinä,
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,
elementit pakattuna

Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- käännä ovilehti auki ja avaa seuraavan elementin B-tiiviste
- paina ovilehti edellistä elementtiä vasten ja jatka vetämällä kaikki elementit suoraksi
- oikaise ja sulje B-tiiviste osasta alkupään elementeistä, taiteseinän pituudesta riippuen kaksi tai kolme paria
- sulje mahdolliset lattiasalvat ja loput B-tiivisteet

Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki B-tiivisteet ja mahdolliset salvat
- taita elementit ja pakkaa ne lähtöseinälle. Paina ovilehti kiinni edelliseen elementtiin siirtotilanteessa
- avaa ovilehti, paina pakkaa yläosasta ja sulje toiseksi viimeisen elementin B-tiiviste
- sulje ovi pakan päälle