


Aukea+



E-arvo 57

E-arvo (kWh/m²) kuvaa ikkunan vuodessa kuluttamaa energiamäärää

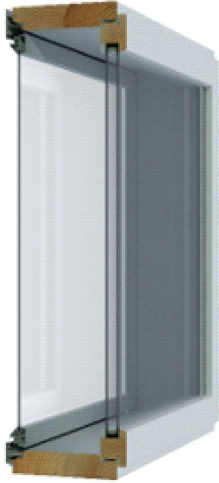

U = 0,77-0,84

Lämmönläpäisykerroin U, (W/m²K)



g_w = 0,36-0,39

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy, g_w



L = 0,30

Ilmanvuoto L, (m³/m²/h)



LT=59-64

Valon läpäisevyys (%)



37-48 dB (Rw+C_{tr})

Ääneneristävyys

Ikkunatyyppi

Kolmilasinen (2+1) sisäänaukeava puualumiini-ikkuna, vakiokarmisyvyys 175 mm. Muut karmisyvyysvaihtoehdot 115 mm, 131 mm ja 210 mm.

Materiaalit

Sisäpuite sekä karmi mäntyä. Ulkopuite sekä karmin ulkoverhous alumiinia.

Heloitus

Valkoiset, sinkityt tai mustat tappisaranat. Valkoiset, kromatut tai mustat painikkeet sekä peitekilvet.

Tiivistys

Kolminkertainen tiivistys: Sisäpuitteessa, karmissa ja karmin ulkoverhouksessa. Ulkopuitteen ja alumiinisen karmiverhouksen välissä yksi tiiviste.

Värit

Puuosat käsitelty parhaan M1-luokituksen mukaisilla vähäpäästöisillä pintakäsittelyaineilla.

Lasitus

Sisäpuitteessa kaksilasinen eristyslaselementti selektiivipinnoitteella ja argonkaasulla. Elementissä harmaa tai musta väliliista. Ulkopuitteessa yksi huurtumaton lasi.

Mahdollisia lisävarusteita

- Sälekaihtimet
- Koristeristikot
- Hyönteispuitteet
- Raitisilmaventtiilit
- Signaalilasit
- Ääneneristyslasit
- Auringonsuojalasit
- Turva- ja suojalasit

Tuotekortin kuvissa voi esiintyä vakioitotuksesta poikkeavia varusteita. Lopullinen varustelutaso kirjataan tilausvahvistukseen ja tarvittaessa sen voi tarkistaa Skaala-edustajaltasi. Skaala varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin.

