
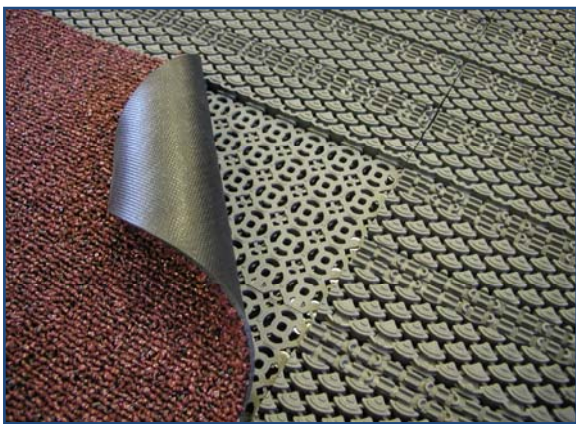


## COMBO 9 mm

Combo 9 mm korkovarma tuulikaappimatto on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön ja soveltuu erityisen hyvin esim. hotellien, ravintoloiden, baarien ja muiden edustavien tilojen sisäänkäynteihin. Suositeltavia kohteita ovat myös kaupat, marketit, taloyhtiöt sekä liike- ja teollisuuskiinteistöt. Maton tyylikäs kaarikuviointi raapii tehokkaasti karkeankin lian pois kengänpohjista ja estää lian siirtymisen sisätiloihin.

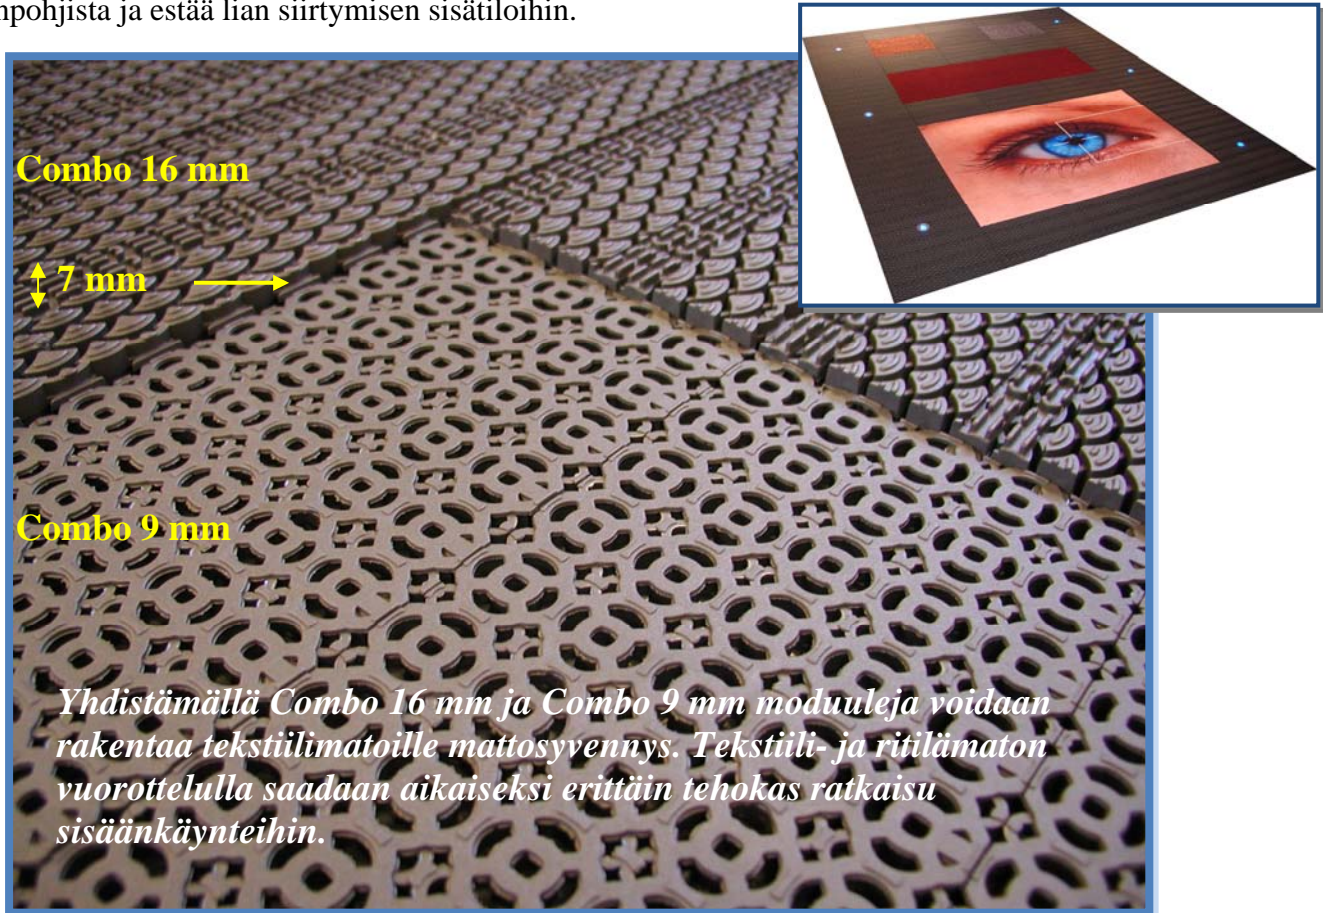

Combo 9 mm matto on liitettävissä yhteen Combo 16 mm moduulien kanssa. Moduuleja yhdistelemällä voidaan rakentaa kätevästi 7 mm syvä mattokaukalo tekstiili-, käytävä-, mainos- ja esim. logomattoille.

Combo 16 mm matto muodostaa syvennyksen seinämät, joten tekstiilimatto pysyy tukevasti paikallaan eikä pääse liikkumaan. Näin yhdistämällä Combo 16 mm ja Combo 9 mm ritilämattot ja esim. mainosmatot voidaan luoda ennen näkemättömän näyttäviä ja tyylikkäitä sisäänkäyntejä.

Mattosyvennykseen voidaan sijoittaa käytävä-, mainos-, tai logomattoja.

## COMBO 9 mm

### Moduulirakenne

Moduulirakenteinen Combo voidaan tehdä erilaisiin muotoihin. Moduulien avulla matosta voidaan tehdä kuinka pitkä tai leveä tahansa ja sillä voidaan peittää laajoja tai epäsäännöllisiä alueita. Matto toimitetaan määrämittoihin leikattuna ja kasattuna.




### Helppohoitoinen

Combo on helppo pitää puhtaana. Kengistä irronnut lika putoaa maton avonaisen rakenteen läpi lattialle, josta se on helppo siivota pois. Kevyt ja helppohoitoinen Combo -matto on rullattavissa kulkusuuntaan.

### Kitkanystyrät ja vesiurat

Combon pintakuvion kitkanystyrät estävät liukastumista märällä tai kylmällä matolla. Matossa on alapuoliset vesiurat, jotka mahdollistavat veden virtaamisen pois.

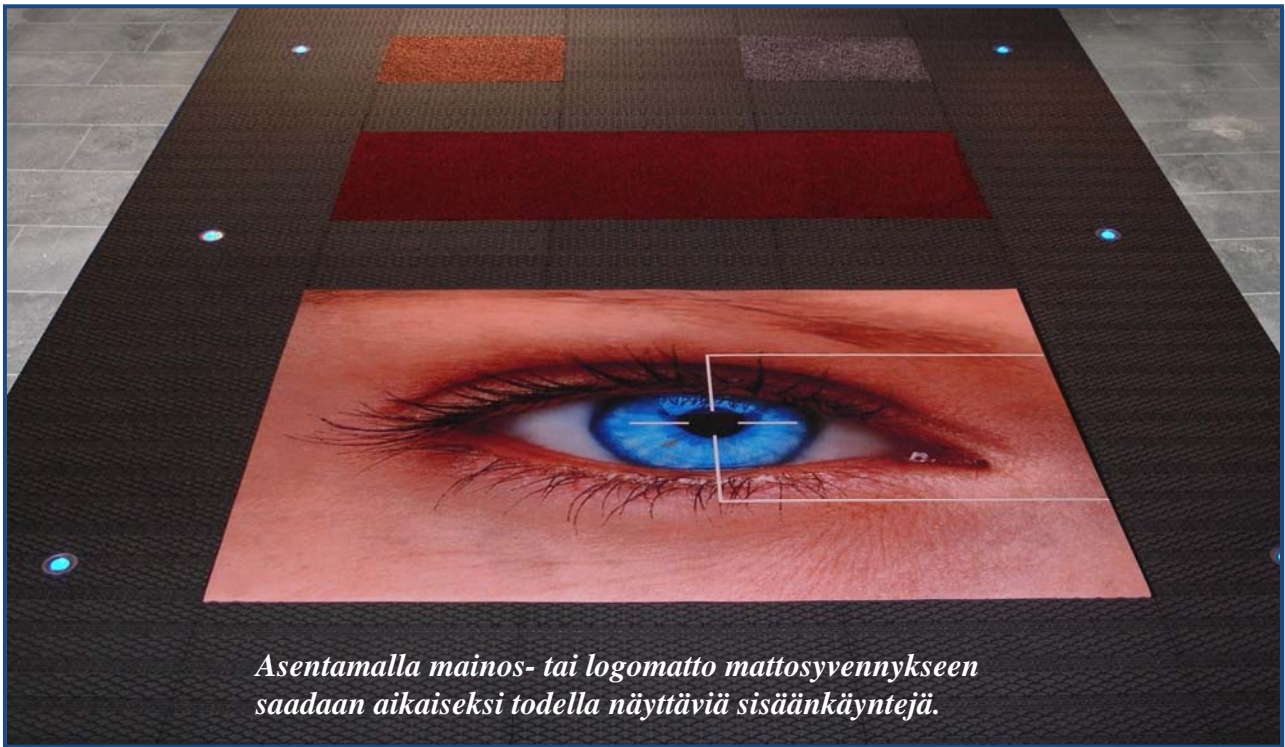

*Asentamalla mainos- tai logomatto mattosyvennykseen saadaan aikaiseksi todella näyttäviä sisäänkäyntejä.*

### TEKNISET TIEDOT:

Materiaali:	UV-suojattu vinyyli/NBR, kestää kemikaaleja ja öljyjä. 100 % kierrätettävä.
Moduulikoko:	400 x 140 mm. Matto toimitetaan määrämittoihin leikattuna.
Paksuus:	9 mm
Paino:	4,7 kg / m <sup>2</sup>
Väri	Harmaa
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C
Emissiot:	ISO 16000-9: TVOC luokka A+



### Muovihaka

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

[www.muovihaka.com](http://www.muovihaka.com)

[info@muovihaka.com](mailto:info@muovihaka.com)