




D03-ovi on tarkoitettu lämmitettäviin työ- ja asuutiloihin joissa vaaditaan hyvää äänieristystä.

Erotettavien tilojen lämpötilaero ei saa olla yli 5 °C.


Ääneneristävyys

Rw 42dB

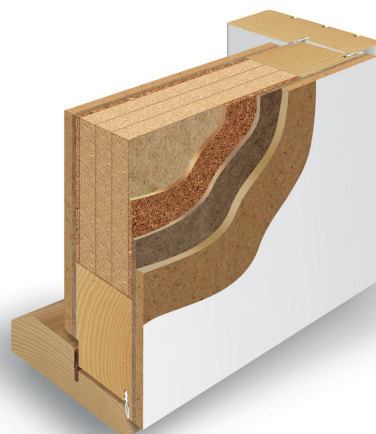


## TEKNISET TIEDOT


|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koko          | M7-10 × M20-21                                                                                    |
| Ovilevy       | huulettu reuna, paksuus 63mm                                                                      |
| Karmi         | mäntyä, syvyys 92mm                                                                               |
| Kynnys        | tammea, korkeus 27mm                                                                              |
| Lukitus       | lukkorunko Abloy LC190 ja vastarauta 4691                                                         |
| Saranat       | levysaranat NTR 110-30                                                                            |
| Pinnoitus     | maalattu valkoinen (S 0502-Y) tai erikoisväri                                                     |
| Lisävarusteet | RST-pellitys, ovensuljin, viilupinnoite, liimattavat koristekilvet ja/tai -listat, uritettu kuvio |

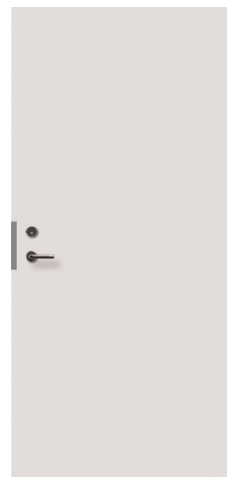

VASEN



OIKEA



On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.



|     | H    | B    | W   | A   | A1  | A2  |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| M7  |      |      | 690 | 645 | 606 | 568 |
| M8  |      |      | 790 | 745 | 706 | 668 |
| M9  |      |      | 890 | 845 | 806 | 768 |
| M10 |      |      | 990 | 945 | 906 | 868 |
| M20 | 1990 | 1954 |     |     |     |     |
| M21 | 2090 | 2054 |     |     |     |     |

