

Sikafloor®-327



SUORITUSTASOILMOITUS

EU nro. 305/2011liitteen III mukaisesti

EN 1504-2: 2004

13

0620

EN 13813: 2002

Nro 02 08 01 04 040 0 000010 1041

EN13813:2002

1	TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE:	Sikafloor®327, batch-numero pakkauksessa
2	AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS (AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET):	Kaksikomponenttinen, liuotteeton, matala-VOC, sitkeäelastinen, itsesiliävä PUR-harts. EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4
3	VALMISTAJA:	Sikafloor® Descol sports surfaces Duurstedeweg 7 NL – 7418 CK Deventer Netherlands
4	VALTUUTETTU EDUSTAJA:	ei oleellinen, ks. kohta 3.
5	SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINNISSA JA VARMENTAMISESSA KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ/KÄYTETYT JÄRJESTELMÄT:	Järjestelmä 4
6a	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI:	
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	ei oleellinen järjestelmälle 4

Suoritustasoilmoitus

Sikafloor-327

**7 ILMOITETTU
SUORITUSTASO/ILMOITETUT
SUORITUSTASOT**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	B _{fl} ¹⁾	EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden vapautumine (Synteettinen hartsipinnoite):	SR	
Kulutuksenkesto	AR 1 ²⁾	
Tartuntavetolujuus	B 1,5	
Iskunkesto	IR 4	
Äänen eristys	NPD	
Äänen absorbtio	NPD	
Lämmöneristävyys	NPD	
1) Testattu yhdessä Sikafloor-161, Sikafloor-327 ja Sikafloor-305W		
2) ei hiekoitettu		
NDP= ominaisuutta ei ole määritetty		

EN1504:2004

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | TUOTETYYPIN
YKSILÖLLINEN TUNNISTE: | Sikafloor®327, batch-numero pakkauksessa |
| 2 | AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS
(AIOTUT
KÄYTTÖTARKOITUKSET): | Kaksikomponenttinen, liuotteeton, matala-VOC, sitkeäelastinen, itsesiliävä PUR-harts. EN1504:2004 Periaatteet 1, 2, 5, 6 ja 8 |
| 3 | VALMISTAJA: | Sikafloor®
Descol sports surfaces
Duurstedeweg 7
NL – 7418 CK Deventer
Netherlands |
| 4 | VALTUUTETTU EDUSTAJA: | ei oleellinen, ks. kohta 3. |
| 5 | SUORITUSTASON
PYSYVYYDEN
ARVIOINNISSA JA
VARMENTAMISESSA
KÄYTETTY
JÄRJESTELMÄ/KÄYTETYT
JÄRJESTELMÄT: | Järjestelmä 2+ |

Suoritustasoilmoitus

Sikafloor-327

**6a YHDENMUKAISTETTU
STANDARDI:**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut
laitokset:

0620

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos
0620 , suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen
laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan
sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi
tehtaan laadunvalvonnan
vaatimuksenmukaisuustodistuksen 1041.

**7 ILMOITETTU
SUORITUSTASO/ILMOITETUT
SUORITUSTASOT**


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	E _{FL}	
Kulutuksenkesto):	< 3000 mg	
CO ₂ läpäisevyys:	SD > 50 m	
Vesihöyryn läpäisevyys:	Luokka III	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:	w < 0.1 kg/[m ² x h 0,5]	EN 1504-2: 2004
Kemiallinen kestävyys:	Luokka I	
Iskun kestävyys:	Luokka I	
Tartuntalujuuden vetokoe:	≥ 1,5 N/mm ²	

8 ASIANMUKAINEN TEKNINEN ASIAKIRJA JA/TAI TEKNINEN ERITYISASIAKIRJA


Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi : Kai Salo
Asema: Tekninen Johtaja
Paikka ja aika: Espoo 08.04.16

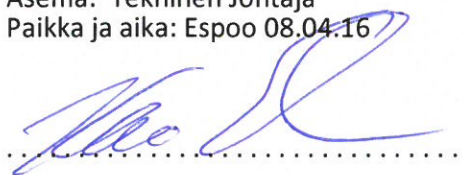

Nimi : Taru Bergström
Asema: Toimitusjohtaja
Paikka ja aika: Espoo 08.04.16

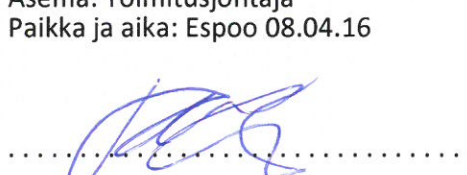

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Suoritustasoilmoitus

Sikafloor-327

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS TIETO (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.
