

SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)

EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Dokumentti SYM-TPK-4,4mm-17-02/FI Rakennustuotteelle Symotic TPK-4,4mm

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Pystysuoran liikkeen salliva muurausside Symotic TPK-4,4mm

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä (artiklan 4 mukaisesti):

Merkitty pakkaukseen

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Asennustyökalulla kiinnitettävä muurausside joka on suunniteltu sallimaan suuret seinien pystysuorat liikkeet.
Tuote on suunniteltu käytettäväksi tiilisangan Symotic TISA-4mm ja TISA-5mm kanssa.

4. Valmistaja:

Symotic Oy, Koivistontie 4, FIN-21140 Rymättylä, Finland

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

EN 845-1:2013+A1


EU Notified Body 1235, Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus C suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Tuotteen tiedot	(mm)
Kokonaispituus A:	70-350
Eristepaksuus+ilmarako B:	20-300
Materiaali:	AISI304, AISI316

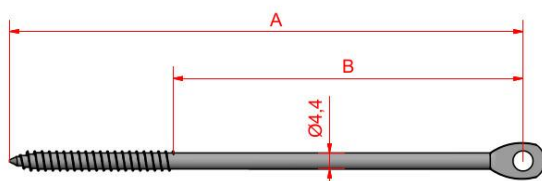

9. Ilmoitetut suoritusastot (jatkuu sivulta 1):

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	Kts. taulukko 2	EN-845-1
Vetolujuus	5,04 kN (Keskiarvo)	EN-845-1
Nurjahdus- tai taivutus- jäykkyys	NPD	EN-845-1
Veden siirtymisen estäminen	Kyllä	EN-845-1
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Viitekoodi 3	EN-845-1, Liite A, Taulukko A.1
Vaaralliset aineet	Ei	EN-845-1

Eristepaksuus+ilmarako B	Malli	Puristuslujuus
140mm	TPK4,4mm-14	2,75kN
190mm	TPK4,4mm-19	1,49kN
220mm	TPK4,4mm--22	1,11kN
240mm	TPK4,4mm--24	0,93kN
260mm	TPK4,4mm--26	0,8kN

Poikkeavat pituudet lasketaan erikseen

Taulukko 2

10. 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus



Mikko Heinonen, Toimitusjohtaja

3.11.2017 Naantalissa