

SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)

EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Dokumentti SYM-TSA-M5-17-01/FI Rakennustuotteelle Symotic TSA-M5

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Pystysuoran liikkeen salliva muurausside Symotic TSA-M5

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä (artiklan 4 mukaisesti):

Merkitty pakkaukseen

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Messinkiankkurilla kiinnitettävä muurausside joka on suunniteltu sallimaan suuret seinien pystysuorat liikkeet. Tuote on suunniteltu käytettäväksi tiilisangan Symotic TISA-4mm ja TISA-5mm kanssa.

4. Valmistaja:

Symotic Oy, Koivistontie 4, FIN-21140 Rymättylä, Finland

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

EN 845-1:2013+A1


EU Notified Body 1235, Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus C suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

| Tuotteen tiedot | (mm) |
|-----------------|------------------|
| A : | 50-400 |
| B : | 20-370 |
| Materiaali: | AISI304, AISI316 |

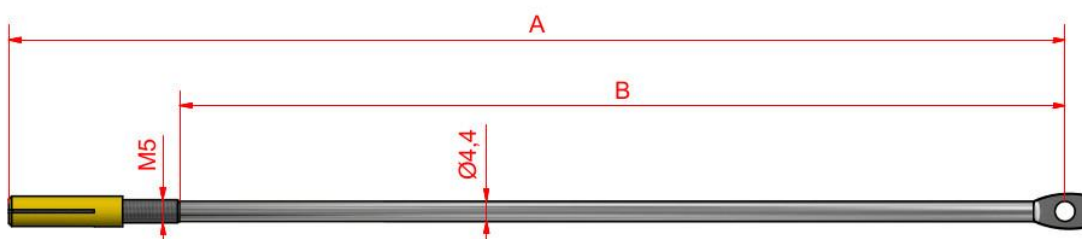

9. Ilmoitetut suoritusastot (jatkuu sivulta 1):

| Perusominaisuudet | Suoritusasto | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmt |
|--|--------------------|------------------------------------|
| Puristuslujuus | Kts. taulukko 2 | EN-845-1 |
| Vetolujuus | 2,52 kN(Keskiarvo) | EN-845-1 |
| Nurjahdus- tai taivutus- jäykkyys | NPD | EN-845-1 |
| Veden siirtymisen estäminen | Kyllä | EN-845-1 |
| Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan) | Viitekoodi 3 | EN-845-1, Liite A, Taulukko A.1 |
| Vaaralliset aineet | Ei | EN-845-1 |

| Eristepaksuus+ilmarako B | Malli | Puristuslujuus |
|--|------------|----------------|
| 140mm | TSA-M5-14 | 4,59kN |
| 190mm | TSA-M5-19 | 2,49kN |
| 220mm | TSA-M5--22 | 1,86kN |
| 240mm | TSA-M5--24 | 1,56kN |
| 260mm | TSA-M5--26 | 1,33kN |
| Poikkeavat pituudet lasketaan erikseen | | |

Taulukko 2

10. 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus



Mikko Heinonen, Toimitusjohtaja

25.8.2017 Naantalissa