

## SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)

EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Dokumentti SYM-TSA-M6-17-01/FI Rakennustuotteelle Symotic TSA-M6

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Pystysuoran liikkeen salliva muurausside Symotic TSA-M6

### 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä (artiklan 4 mukaisesti):

Merkitty pakkaukseen

### 3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Messinkiankkurilla kiinnitettävä muurausside joka on suunniteltu sallimaan suuret seinien pystysuorat liikkeet. Tuote on suunniteltu käytettäväksi tiilisangan Symotic TISA-4mm ja TISA-5mm kanssa.

### 4. Valmistaja:

Symotic Oy, Koivistontie 4, FIN-21140 Rymättylä, Finland

### 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite:

Ei sovelleta

### 6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

### 7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

EN 845-1:2013+A1


EU Notified Body 1235, Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus C suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

### 8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei sovelleta

### 9. Ilmoitetut suoritusasteet:

| Tuotteen tiedot | (mm)             |
|-----------------|------------------|
| A :             | 50-400           |
| B :             | 20-370           |
| Materiaali:     | AISI304, AISI316 |

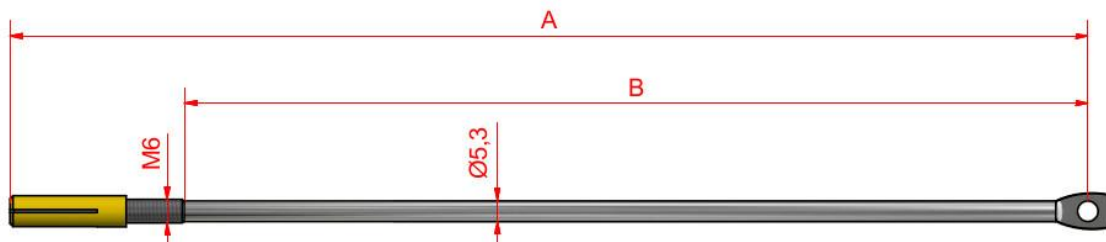

**9. Ilmoitetut suoritusastot (jatkuu sivulta 1):**

| Perusominaisuudet                          | Suoritusasto       | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|--|--------------------|-------------------------------------|
| Puristuslujuus                             | Kts. taulukko 2    | EN-845-1                            |
| Vetolujuus                                 | 2,03 kN(Keskiarvo) | EN-845-1                            |
| Nurjahdus- tai taivutus- jäykkyys          | NPD                | EN-845-1                            |
| Veden siirtymisen estäminen                | Kyllä              | EN-845-1                            |
| Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan) | Viitekoodi 3       | EN-845-1, Liite A, Taulukko A.1     |
| Vaaralliset aineet                         | Ei                 | EN-845-1                            |

| Eristepaksuus+ilmarako B               | Malli      | Puristuslujuus |
|--|------------|----------------|
| 140mm                                  | TSA-M6-14  | 5,79kN         |
| 190mm                                  | TSA-M6-19  | 3,14kN         |
| 220mm                                  | TSA-M6--22 | 2,34kN         |
| 240mm                                  | TSA-M6--24 | 1,97kN         |
| 260mm                                  | TSA-M6--26 | 1,68kN         |
| Poikkeavat pituudet lasketaan erikseen |            |                |

**Taulukko 2**

10. 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus


**Mikko Heinonen, Toimitusjohtaja**

22.5.2017 Naantalissa