

**SUORITUSTASOILMOITUS Nro2024**

- 1.Tuotetyypin yksilöivä tunniste: KaM 0-8 kunnossapito**
- 2. Aiottu käyttötarkoitus:** Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines
- 3. Valmistaja:** Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:
- 5.AVCP-järjestelmä:** AVCP4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007
- 7.Ilmoitetut suoritustasot**

| Perusominaisuus                 | Suoritustaso                           | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Raekoko                         | 0-8                                    | Infra RYL/SFS 7005                  |
| Rakeisuusluokka                 | DG <sub>a</sub> 90, GT <sub>A20</sub>  |                                     |
| Litteysluku                     | NPD                                    |                                     |
| Kiintotiheys                    | 2,7±0,1Mg/m <sup>3</sup>               |                                     |
| Hienoaineksen määrä             | f <sub>15</sub>                        |                                     |
| Murskaantuneiden rakeiden määrä | NPD                                    |                                     |
| Iskunkestävyys                  | NPD                                    |                                     |
| Tilavuuden pysyvyys             | NPD                                    |                                     |
| Veden imeytyminen               | WA <sub>24</sub> 1                     |                                     |
| Petrografinen kuvaus            | Graniitti                              |                                     |
| Kulutuskestävyys                | NPD                                    |                                     |
| Radioaktiivisuus                | Aktiivisuusindeksi I <sub>1</sub> 0,53 |                                     |
| Rapautumisen kestävyys          | NPD                                    |                                     |
| Jäädytys-sulatuskestävyys       | Hyväksytty WA <sub>24</sub> 1<1%       |                                     |

**Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:** Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoituksen asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa 9.1.2024

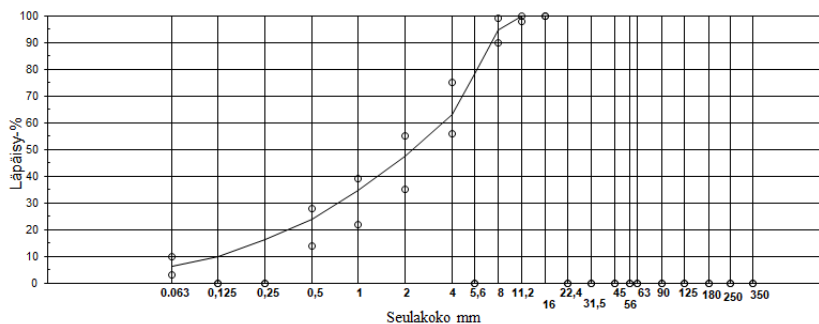


## NÄYTETUTKIMUSTULOKSET, Yhteenveto

|                       |                                            |                                         |                       |                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <i>Kuulamyylly AN</i> | <i>Laitos:</i>                             | <i>Litteystuiku:</i>                    | <i>Kosteus%</i>       | <i>Ajankohta:</i>          |
| <i>Urakoitsija:</i>   | <i>Näytteenottoaikka:</i><br>Senkkerinmäki | <i>Kiviainestiedot:</i><br>KaM 0-8 kunn | <i>Los-Angeles LA</i> | <i>Hakutunnus:</i><br>6901 |
| <i>Huomautuksia:</i>  |                                            |                                         |                       | <i>KA-Koodi</i><br>37      |

[illegible]

## Rakeisuuden ohjealueAsf. Murske 0-8 AEDGa90

[illegible]

|          |               |        |
|----------|---------------|--------|
| Pvm      | Allekirjoitus | Jakelu |
| 9.1.2024 | Sami Hietanen |        |



3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2024

0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005

Kalliokiviaines

Senkkerinmäki

|                                |                                      |       |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Raekoko                        | 0-8mm Kunnossapito                   |       |
| Rakeisuus<br>Tyyppirakeisuus   | DG <sub>a</sub> 90,GT <sub>A20</sub> |       |
|                                | 16mm                                 | 100 % |
|                                | 11,2mm                               | 100 % |
|                                | 8mm                                  | 95 %  |
|                                | 4mm                                  | 63 %  |
|                                | 2mm                                  | 47 %  |
|                                | 1mm                                  | 34 %  |
|                                | 0,5mm                                | 24 %  |
|                                | 0,063mm                              | 6,1 % |
| Raemuoto                       | NPD                                  |       |
| Kiintotiheys                   | 2,70±0,1 Mg/m <sup>3</sup>           |       |
| Hienoainespitoisuus f          | f15                                  |       |
| Hienoaineksenlaatu             | NPD                                  |       |
| Murtopintaisten rakeiden osuus | NPD                                  |       |
| Iskunkestävyys                 | NPD                                  |       |
| Tilavuudenpysyvyys             | NPD                                  |       |
| Veden imeytyminen              | WA <sub>24</sub> < 0,2...0,6 %       |       |
| Koostumus                      | Graniitti                            |       |
| Kulutuskestävyys               | NPD                                  |       |
| Tiedot raaka-aine              | Aktiivisuusindeksi I1=0,53           |       |
| Jäädytys-sulatuskestävyys      | Hyväksytty, WA <sub>24</sub> 1       |       |