

E02-ovi on tarkoitettu palo-osastojen välisten aukkojen sulkemiseen lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa.

Erotettavien tilojen lämpötilaero ei saa olla yli 5 °C.





| | |
|------------------|---------------------|
| Palonkestävyys | EI ₁₃₀ |
| Savutiiviys | Sa/S ₂₀₀ |
| Ääneneristävyys | Rw 44dB |
| Itsesulkeutuvuus | C0-C5 |



TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------|---|
| Koko | M7-10 × M20-21 |
| Ovilevy | huulettu reuna, paksuus 63mm |
| Karmi | mäntyä, syvyys 92mm |
| Kynnys | tammea, korkeus 25mm |
| Lukitus | lukkorunko Abloy LC190 ja vastarauta 4691 |
| Saranat | levysaranat Abloy NTR 110-30 |
| Pinnoitus | maalattu valkoinen (S 0502-Y) tai erikoisväri |
| Lisävarusteet | RST-pellitys, ovensuljin, ovisilmä, viilupinnoite, liimattavat koristekilvet ja/tai -listat |

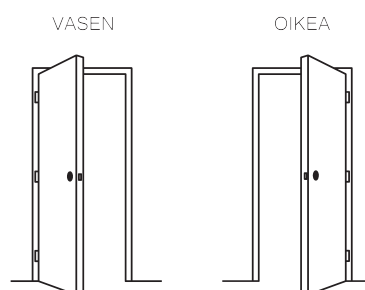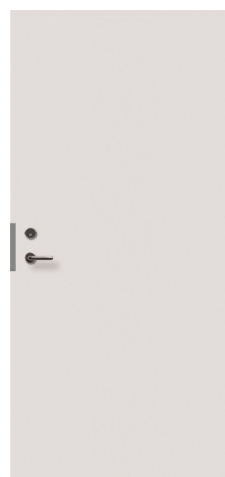

On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.

| | H | B | W | A | A1 | A2 |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| M7 | | | 690 | 645 | 606 | 568 |
| M8 | | | 790 | 745 | 706 | 668 |
| M9 | | | 890 | 845 | 806 | 768 |
| M10 | | | 990 | 945 | 906 | 868 |
| M20 | 1990 | 1954 | | | | |
| M21 | 2090 | 2054 | | | | |

