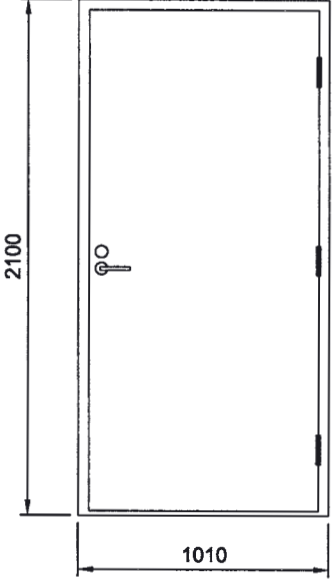


LAMI-ovet, suunnitteluohje


TYÖSELITYS: Palo-ovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuoviovia. Ovilevynä 40 mm vahva, tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, jonka eristeenä palonkestävä materiaali ja pintana kova ja sileä gelcoat-pintainen lujitemuovi. Ovilevyn pintamateriaalin päästöluokka M1. Karmina Muovilami Oy:n lujitemuovipalokarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET PALOLUOKKA EI 60			SIVU 1
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ
LMO1o	EI60/KMS 10	O	3
LMO1v		V	1
<u>LMO1o</u>  ASENNUSAUKKO 1010x2100		Sarana	
		Lukko	o
		Painike	key icon
		Pitkäsarpa ja painike	Y
		Vedin	]
		Ovensuljin	>
		OVILEVY: 40 mm vahva tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, eristeenä palonkestävä materiaali ja pintana sileä ja kova gelcoat-pintainen lujitemuovi. M1-luokitus.	
OVILEVYN VÄRI: RAL 9016 maalarinvalkoinen		<u>OVITOIMITTAJA:</u> Muovilami Oy FI-63700 ÄHTÄRI Puh. +358 (0)207 2818 28 Fax. +358 (0)207 2818 48 E-mail: lamidoors@lamidoors.com	
KARMI: Lujitemuovipalokarmi, syvyys 95 mm			
KARMIN VÄRI: RAL 9016 maalarinvalkoinen			
SARANAT: Upotettavat HST-nostosaranat 110x34 tehtaan mitoituksen mukaan			
LUKKORUNKO: Abloy 4190 (2590)		LISÄVARUSTE: (kts. tuotekansio, osa 4)	
KYNNYS: Lujitemuovikynnys, syvyys 95 mm		...	
OVENSULJIN:		...	

EI60/KMS-palo-ovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko		Kulkuaukko
		±10	±5	
EI60/KMS 7	625x2040	710x2100		601x2015
EI60/KMS 8	725x2040	810x2100		701x2015
EI60/KMS 8/27 *	725x2640	810x2700		701x2615
EI60/KMS 9	825x2040	910x2100		801x2015
EI60/KMS 9/25 *	825x2440	910x2500		801x2415
EI60/KMS 9/27 *	825x2640	910x2700		801x2615
EI60/KMS 9 X	860x2040	945x2100		836x2015
EI60/KMS 10	925x2040	1010x2100		901x2015
EI60/KMS 10/25 *	925x2440	1010x2500		901x2415
EI60/KMS 10/27 *	925x2640	1010x2700		901x2615
EI60/KMS 11	1025x2040	1110x2100		1001x2015
EI60/KMS 11/25 *	1025x2440	1110x2500		1001x2415
EI60/KMS 12	1125x2040	1210x2100		1101x2015
EI60/KMS 12/25 *	1125x2440	1210x2500		1101x2415
EI60/KMS 13	1225x2040	1310x2100		1201x2015
EI60/KMS 13/28 *	1225x2700	1310x2760		1201x2675
Pariovet				
EI60/KMS 14 P	625+625x2040	1340x2100		1229x2015
EI60/KMS 16 P	725+725x2040	1540x2100		1429x2015
EI60/KMS 16/27 P *	725+725x2640	1540x2700		1429x2615
EI60/KMS 18 P	825+825x2040	1740x2100		1629x2015
EI60/KMS 18/25 P *	825+825x2440	1740x2500		1629x2415
EI60/KMS 18/27 P *	825+825x2640	1740x2700		1629x2615
EI60/KMS 18 X P	860x+860x2040	1810x2100		1699x2015
EI60/KMS 20 P	925+925x2040	1940x2100		1829x2015
EI60/KMS 20/25 P *	925+925x2440	1940x2500		1829x2415
EI60/KMS 20/27 P *	925+925x2640	1940x2700		1829x2615
EI60/KMS 22 P	1025+1025x2040	2140x2100		2029x2015
EI60/KMS 22/25 P *	1025+1025x2440	2140x2500		2029x2415
EI60/KMS 24 P	1125+1125x2040	2340x2100		2229x2015
EI60/KMS 24/25 P *	1125+1125x2440	2340x2500		2229x2415
EI60/KMS 26 P	1225+1225x2040	2540x2100		2429x2015
EI60/KMS 26/28 P *	1225+1225x2700	2540x2760		2429x2675

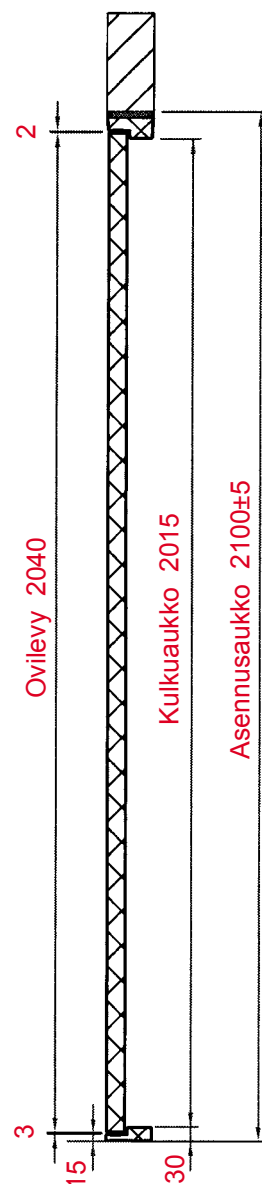


Pariovien passiiviovena myös koot 295x2040, 395x2040 ja 495x2040.

Taulukkomitoista poikkeavat ovikoot mahdollisia.

*Ovi hyväksyttävä paikallisella paloviranomaisella.

EI60/KMS 10

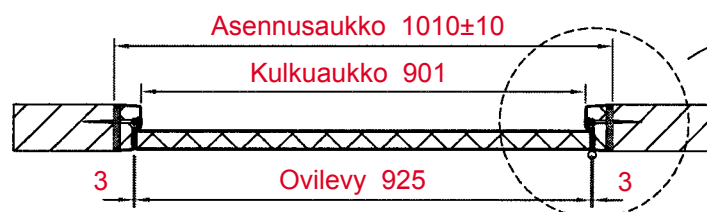

Karmin ja seinän väliin palamaton villa tai palonkestävä massa!

EI60/KMS 14 P

