ecophon
SAINT-GOBAIN

AKUSTIIKKALEVYJEN UUDELLEENKÄYTTÖOHJE

Akustoivat Ecophon-alakattolevyt soveltuvat uudelleenkäytettäviksi. Akustiikkakattojen uudelleenkäyttö on järkevää, kun levyt ovat kohteista, jonka käyttöhistoria tunnetaan ja levyt ovat uudehkoja, hyväkuntoisia sekä helposti purettavissa. Ammattitaitoinen levyjen käsittely purkukohteessa, levyjen riittävä suojaus kuljetuksessa ja varastointi kuivissa sisätiloissa ovat olennainen osa onnistunutta uudelleenkäyttöprojektia.



SAINT-GOBAIN

OHJEITA LASIVILLAISTEN ECOPHON-AKUSTIIKKALEVYJEN TUNNISTAMISEEN JA UUDELLEENKÄYTTÖÖN

Ecophon lasivillatuotteissa on taustapinnalla leima, joka kertoo valmistusajankohdan (yy-mm-dd). Leima voi olla keskellä levyä tai sivummalla.



Tekniset ominaisuudet alkuperäisissä lasivillaisissa Ecophon tuotteissa:
- Paloluokka A2-s1,d0
- Absorptioluokka A, asennettuna alaslaskulle

Levyn todelliset mitat ovat moduulimittaa pienemmät ja vaikuttavat siihen, mitä listajärjestelmää käytetään. Todellinen mitta mitataan levyn taustapuolelta.
- T24 listajärjestelmälle sopivien levyjen todellinen mitta on 8 mm moduulimittaa pienempi
- T15 listajärjestelmälle sopivien levyjen todellinen mitta on 6 mm moduulimittaa pienempi

Levyjen pintamateriaali eroaa erilaisiin käyttökohteisiin valmistetuissa Ecophon-alakattolevyissä. Eri pintoja voi olla vaikea erottaa toisistaan, mutta kun niitä asennetaan samaan alakattoon sävyero voi olla häiritsevä. Kyseessä on kuitenkin ainoastaan esteettinen haitta. Jos tuotteen pintaa on jälkikäteen maalattu tai muuten käsitelty, se voi vaikuttaa alkuperäisiin teknisiin ominaisuuksiin.


Uudelleenkäyttötuotteet suositellaan asennettavaksi tavanomaisiin, kuiviin sisäolosuhteisiin, kuten toimistoihin, oppilaitoksiin tai muihin vastaaviin kohteisiin. Käytetyille tuotteille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, jota vasten tuotteita voitaisiin varmentaa. Uudelleenkäyttötuotteilla ei ole takuuta.

Uudelleenkäytettävien tuotteiden ostaminen ja myyminen:

Spolia Design Oy
Kiertotalouden asiantuntijapalvelut ja uudelleenkäytettävät rakennustuotteet- ja materiaalit
Petri Salmi, 040 707 8191, petri@spolia.fi




PURKU, PAKKAUS JA KULJETUS




- Levyjä irrotettaessa suositellaan puhtaita käsineitä
- Tuotteita on käsiteltävä varoen, kulmat ovat herkkiä
- Muista mitata levyn todellinen mitta taustapuolelta
- Pakkaa tuotteet laatikkoon maalatut pinnat vastakkain
- Kuljetuksessa huolehdi, etteivät laatikot ylitä lavan reunaa

Näkyvälle T-listajärjestelmälle asennettujen akustiikkalevyjen irrottaminen:

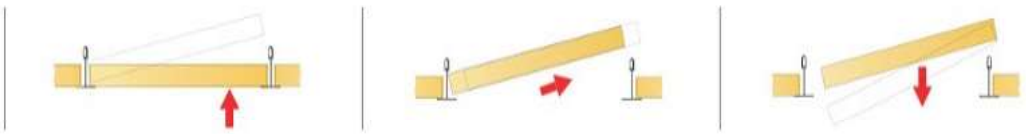

Piilokiinnitteisten akustiikkalevyjen irrottaminen:





VARASTOINTI

- Varastointi kuivissa, lämpimissä sisätiloissa
- Tuotteita on käsiteltävä varoen, ja ne kannattaa pakata laatikoihin
- Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Jos laatikko tippuu, kulmat hajoavat herkästi.