
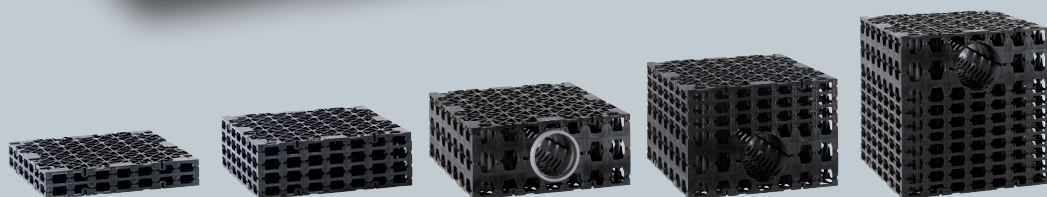


ENREGIS/X-Box®


Sertifioitu hulevesijärjestelmä vaativiin kohteisiin

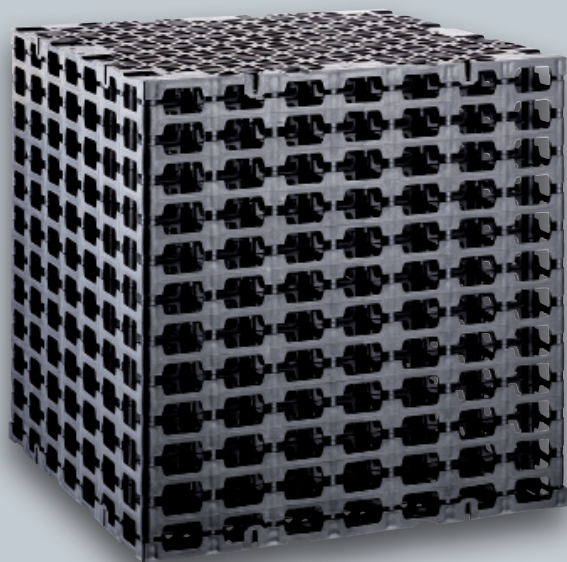

- Erittäin tukeva rakenne $>600 \text{ kN/m}^2$
- Paljon eri korkeusvaihtoehtoja
- Laajat liitännämahdollisuudet
- ENREGIS Controlbox® -yhteensopiva

www.enregis.com



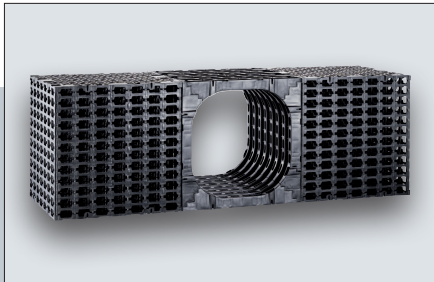

ENREGIS/X-Box® – Hulevesijärjestelmä vaativiin kohteisiin

ENREGIS/X-Box on hulevesien viivytykseen, imeytykseen ja varastointiin tarkoitettu korkea-laatuinen polypropyleenielementti.

Erinomainen kuormituskestävyys ja suuri hyötytilavuus tekevät ENREGIS/X-box -rakenteesta hyvin kustannustehokkaan.

Rakenteen korkeus voidaan sovittaa rakennuspaikan olosuhteisiin 50 mm:n tarkkuudella. Elementtien pienin mahdollinen korkeus on 100 mm ja suurin yhteiskorkeus 4000 mm.

Veden sisään- ja ulosjuoksuksen, huuhtelun ja tarkastuksen vuoksi Enregis/X-Box voidaan varustaa 110 – 500 mm putkiliitännöillä tai se voidaan liittää yhteen ENREGIS/Controlbox -elementtien kanssa.

ENREGIS/X-Box® - Mitat ja tilavuudet

	Tyyppi 20	Tyyppi 30	Tyyppi 40	Tyyppi 60
				
Leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Korkeus	200 mm	300 mm	400 mm	600 mm
Syvyys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Paino	3,6 kg	5,4 kg	7,2 kg	10,8 kg
Tilavuus	72 litraa	108 litraa	144 litraa	216 litraa

(Matalampia ja korkeampia elementtejä on saatavilla tilauksesta)


Laadunvarmistus

- Suunniteltu ja valmistettu Saksassa
- Raaka-aineen puhtautta valvotaan
- Jatkuva laadunvalvonta tehtaalla
- Säännölliset kuormituskokeet

Tärkeitä tietoja

Tuotenimi ENREGIS/X-Box®	
Tekniset tiedot	
Mitat (L x K x S mm)	katso taulukko
Bruttotilavuus	katso taulukko
Paino / elementti	n. 50 kg
Paino / m ³	950 l / 1 m ³
Varastointikapasiteetti	Polypropyleeni (PP)
Valmistusmateriaali	
Kuormitus / täyttökerroksen paksuus (m)	
Kävely	vähintään 200 mm
Auto	vähintään 600 mm
SLW 30	vähintään 800 mm
SLW 60	vähintään 800 mm
Max täyttökerros	3000 mm. Paksumpi täyttö mahdollinen erityissuunnitelman mukaisesti
Järjestelmän enimmäiskorkeus	4000 mm
Suurin asennussyvyys	4500 mm, suuremmat syvyydet erikoistilauksesta
Putkiliitännät	110, 160, 200, 315, 400, tai 500 mm
Sertifikaatit/Testaus	
DIBt hyväksynnän numero: Z-42.1-509	
RAL Gütezeichen Regenwassersysteme RAL-GZ 994/11	
Kuormituskokeet, myös projektikohtaiset kuormituskokeet mahdollisia	

Mitat

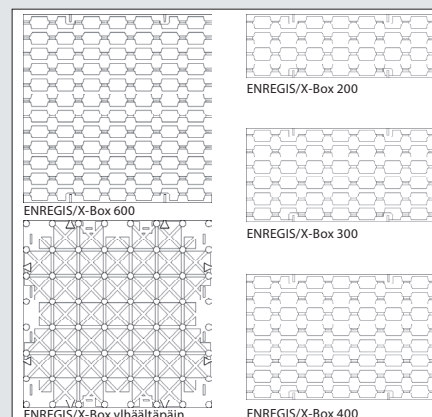

Yhteenveto

- Äärimmäinen kuormituskestävyys
- Pitkä käyttöikä ≥ 50 vuotta
- Paljon eri korkeusvaihtoehtoja 100-1200 mm 50 mm välein
- Erittäin suuri hyötytilavuus (>95%)
- Täysin yhteensopiva Enregis Control Box -tuotteiden kanssa
- Putkiliitännät 160-500 mm helposti toteutettavissa
- DIBt hyväksynnän numero: Z-42.1-509
- Suunniteltu ja valmistettu Saksassa