



Korkeateholinkoava pesukone

Esteri 7720





Esteri – pesukone vaativaan käyttöön



Esteri 7720 pesukone on suunniteltu pienten kaupallisten ja julkisten kohteiden vaatehuoltoon. Siellä missä kotitalouskoneen kestävyys on kovilla, on 7720 elementissään. Käyttökohteen mukaan räätälöityjen ohjelmien ansiosta koneet käyvät kaikenlaisen pyykin pesuun. Monipuolinen ohjelmisto, tehokas linkous ja hiljainen käyttöäni ovat Esterin parhaita puolia.

Helppokäyttöinen

Koneen korkearesoluutioinen 4,3" värinäyttö on selkeä. Näyttö on suomenkielinen, mutta siihen on omalla painikkeella valittavissa 22 muuta kieltä. Ohjelman jälkeen näyttö palaa suomenkieliseksi. Ohjelmavalinta on helppoa, sillä valittavissa olevien toimintojen painikkeet on valaistu. Perusohjelmia on 20 kpl ja niitä on helppo selata näytöllä.




Ohjelmia voi muokata lisävalinnoilla kuten esipesu, pikapesu, lisähuuhtelu ja linkousnopeus. Perusohjelmien lisäksi on viisi tekstiilikohtaista ohjelmaryhmää esim. urheiluvaatteet. Kullakin ryhmällä on oma painike, jota painamalla ohjelmia pääsee selaamaan. Proficlean painikkeella valitaan käyttökohteen mukaan räätälöity ohjelmaryhmä, joita ovat: Siivous, Teollisuus, ja Hyvinvointikeskus.

Suosikit painikkeella saa valittua eniten käytetyt ohjelmat ja ne saa nopeasti käyttöön parilla painalluksella Ohjelman aikana näytössä näkyy ohjelman nimi, jäljellä oleva aika ja ohjelman lämpötila. Ajastettu käynnistys on valittavissa enintään 7 vuorokauden päähän. Hyödyllinen toiminto kun halutaan viikonlopun jälkeen pyykkien olevan pestyjä ennen työpäivän alkua.

3D-Pesun uusi ulottuvuus

Uusi 3D rumpu liikuttaa pyykkiä myös rummun etu- ja takaosan välillä. Pyykin lisääntynyt liike nostaa pesutehoa. Rummun epäsymmetristen olakkeiden ansiosta ohjelmassa on tekstiilille räätälöity käsittely. Erittäin tiheäreikäinen rumpu (7614 reikää) päästää veden tasaisesti tekstiilien sekaan. Kolme huuhtelua takaavat hyvän ja raikkaan pesun. Lisähuuhtelu voidaan ottaa käyttöön esim. pesuaineyliherkkyydestä kärsiviä varten.

Suuren linkoustehon (1500 r/min) ansiosta pyykin jäännöskosteus on vain 44%. Tämä säästää aika ja energiaa kuivauksessa.

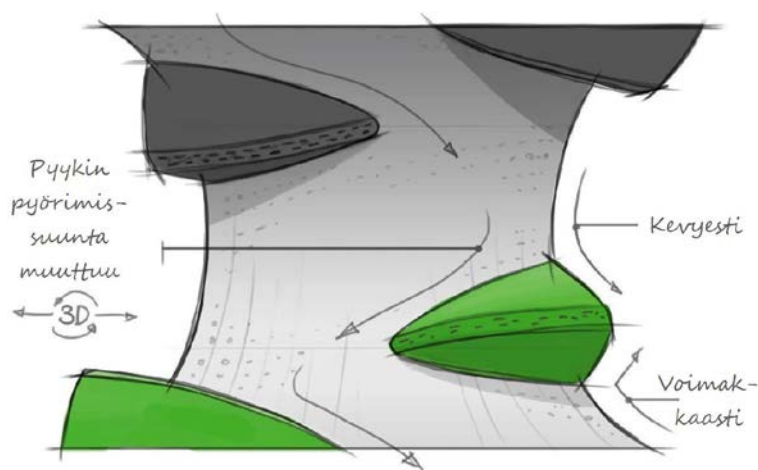

Käyttömukavuutta kaikilla tasoilla

Selkeä näyttö ja A3-kokoinen laminoitu pikakäyttöohje opastavat käyttäjää. Erittäin suuri täyttöluukku aukeaa täydet 180 astetta, joten kone on helppo täyttää ja tyhjentää. Luukku on oikeakätinen, mutta muutettavissa myös vasenkätiseksi. Pesukoneen kolminkertaisen äänieristyksen ansiosta käyntiääni on erittäin hiljainen (linkous 63 db).



Ammattilaisten laatua jatkuvaan käyttöön

Pesukoneen valmistaa sveitsiläinen Schulthess AG, jolla on yli 100 vuoden kokemus pesukoneiden valmistuksesta. Laadun takeena ovat mm. jyrkää rummun laakerointi, taajuusmuunnattu asynkronimoottori ja tukeva runkorakenne. Kiinteistöpesuläytössä koneilla on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu.



Tekniset tiedot

Malli	7720 P		7720 V
Kapasiteetti			
- täyttö (täyttösuhde 1:10-1:9)	kg	6,0-6,7	6,0-6,7
- rummun tilavuus	l	60	60
Linkous			
- maks. nopeus	r/min	1500	1500
- G-arvo	kp/kg	605	605
- jäännöskosteus	%	44	44
Äänitaso			
- linkous	dB(A)	63	63
Lämmitysteho			
- sähkölämmitys, vakio	kW	4,4 (2N 400V)	4,4 (2N 400V)
- sähkölämmitys, alennettu	kW	2,1 (1N 230V)	2,1 (1N 230V)
Sähköliitäntä			
Vakio lämmitysteho			
- virtalaji		2N 400V 50 Hz	2N 400V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5
- sulakkeet	A	2 x 10	2 x 10
- suurin nimellisteho	kW	4,6	4,6
Alennettu lämmitysteho			
- virtalaji		1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
- sulakkeet	A	1 x 10	1 x 10
- suurin nimellisteho	kW	2,3	2,3
Vesiliitäntä			
- putkistokoko	MPa	DN20	DN20
- vedenpaine		0,1 - 1,0	0,1 - 1,0
- kylmävesiliitäntä		ulkokierre ¾"	ulkokierre ¾"
- kuumavesiliitäntä		ulkokierre ¾"	ulkokierre ¾"
Poistovesiliitäntä			
Poistopumppu			
- liitäntä	Ø mm	21	
- teho	l/min	22	
Poistoventtiili			
- liitäntä	Ø mm		50
- teho	l/min		50
Ulkomitat			
- leveys	mm	600	600
- syvyys	mm	665	665
- korkeus	mm	850	850
Paino			
- nettopaino	kg	90	90

Lisävarusteet



Metallilajusta PKJ 7720

- nostaa koneen luukun miellyttävälle työkorkeudelle
- korkeus 200 mm

Metallilajusta PKJ 40 7720

- nostaa koneen luukun miellyttävälle työkorkeudelle
- korkeus 400 mm



Metallilajusta PKJ/VA 7720

- jalusta integroidulla veden- keräysaltaalla
- allas tasaa vedenpoistoa lattiakaivolle
- varustettu nukkasuodattimella
- korkeus 400 mm

Vedenkeräysallas VA 40

- tasaa vedenpoistoa lattiakaivolle
- varustettu nukkasuodattimella
- asennus koneen taakse tai viereen

Torniasennussarja

- kuivausrummun TC7730 asentamiseksi koneen päälle

Rahastin

- kolikko-, poletti- tai puhelinrahastin

Pesuainepumppusarja

- nestemäisten pesuaineiden pumppujen liitäntää varten