




FD09-ovi on tarkoitettu palo-osastojen välisten aukkojen sulkemiseen lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa.

Erotettavien tilojen lämpötilaero ei saa olla yli 5°C.

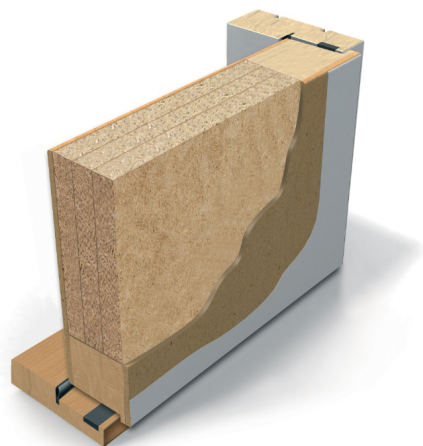


Palonkestävyys	EI ₁₃₀
Savutiiviys	Sa/S ₂₀₀
Ääneneristävyys	Rw 38-40dB
Itsesulkeutuvuus	C0-C5




TEKNISET TIEDOT


Koko	M7-10 × M20-21
	voidaan valmistaa pariovena
Ovilevy	huulettu reuna, paksuus 52mm
Karmi	mäntyä, syvyys 92mm
Kynnys	tammea, korkeus 25mm
Lukitus	lukkorunko Abloy LC190 ja vastarauta 4691
Saranat	levysaranat NTR 110-30
Pinnoitus	maalattu valkoinen (S 0502-Y) tai erikoisväri
Lasi	kirkas palo-osastoiva lasi
Lisävarusteet	RST-pellitys, ovensuljin, ovisilmä, ovikello viilupinta, laminaatti

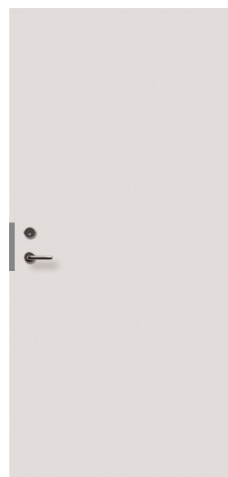

VASEN



OIKEA



On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	577
M8			790	745	706	677
M9			890	845	806	777
M10			990	945	906	877
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

