

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0090

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **REDIREP 45RSF**
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
HYDRAULINEN LAASTI, JOHON LISÄTTY POLYMEERILISÄAINEITA (R4-PCC)
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Betonin korjaustuote kantavissa rakenteissa talon-, maan- ja vesirakennustöissä
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
- Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 2+
Järjestelmä 3 testattaessa reagoivuus tulelle
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaän tuotantovalvonnan ja tehtaän tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaän tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071– CPD – 1681.
Valtuutettu testilaboratorio MPA Dresden GmbH N. 0767 suoritti paloluokan määrittämisen valmistajan toimittamista näytteistä systeemin 3 mukaisesti ja julkaisi raportin N. 2012-B-5482/04.
- Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
- Ilmoitetut suoritustasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus: Kloridi-ionipitoisuus: Liimasauma: Karbonisoitumisen kesto: Kimmokerroin: Lämpöyhteensopivuus: Kapillaarinen imeytyminen: Vaaralliset aineosat: Reagoivuus tulelle	Class R4 ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa Pass ≥ 20 GPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} see SDS Class A1	EN 1504-3:2005

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: **Trond Hagerud – Managing Director**

(nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)

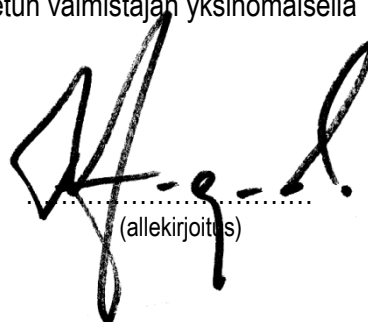

(allekirjoitus)