

## SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0134


- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **ADESILEX P4**
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **PARANNETTU SEMENTTIPOHJAINEN, NOPEASTI KOVETTUVA KIINNITYSLAASTI KERAAMISILLE LAATOILLE**
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Lattioiden ja seinien sisä- ja ulkopuolisiin laatoituksiin**
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
**MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
- Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
**Järjestelmä 3**
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta: **Ilmoitettu testilaboratorio TUM München nro 1211 suoritti tuotetyypin tyyppitestauksen valmistajan ottamalla näytteillä järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaisi tuloksista raportin nro 25080237/Gi ja nro. 25110057/AG.**  
**Ilmoitettu testilaboratorio ITB Warsaw, nro. 1488 suoritti luokituksen reagoivuudesta tulelle valmistajan ottamille näytteille järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaisi tuloksista raportin nro. ITB 1220.6/10/R03NPU**
- Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
- Ilmoitetut suoritus tason

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
<b>Reagoivuus tulelle:</b>	<b>Class A1<sub>fi</sub></b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Alustava tartuntavetolujuus:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Varhainen tartuntavetolujuus:</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Kestävyyttä:</b> - Tartuntavetolujuus lämpörasituksen jälkeen: - Tartuntavetolujuus veteen upottamisen jälkeen: - Murtolujuus jäätymisen/sulamisen jälkeen:	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Vaaralliset aineosat vapautuminen:</b>	<b>katso käyttöturvatieote</b>	

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

**Trond Hagenud - Managing Director**

(nimi, tehtävä)

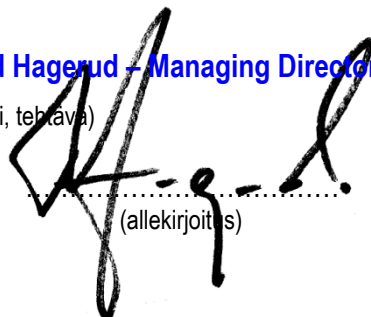

(allekirjoitus)

**Sagstua, 01/07/2013**

(paikka ja päivämäärä)