

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home



EAN: 4002516173274 / Materiaalin numero: 11130200 /
Vanhan materiaalin numero: 22746435NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	grafiitinharmaa
VitroLine	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516173274 / Materiaalin numero: 11130200 /

Vanhan materiaalin numero: 22746435NER

Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohtoon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71	1

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516173274 / Materiaalin numero: 11130200 /

Vanhan materiaalin numero: 22746435NER

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71

1

PyroFit-uuniritilä

1

PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot

1

Johdollinen paistolämpömittari

1

Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)

1

Kalkinpoistotabletit

2

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing

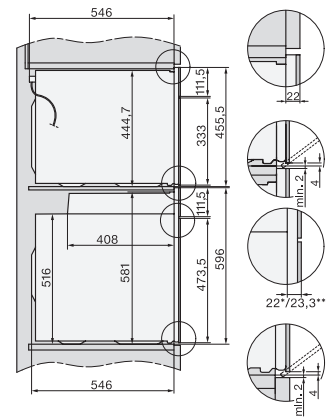

side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7464 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



Installation Kombi BM XL, installation drawings