

H 7860 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.



- Suuri kosketusnäyttö ja lähestymisanturi – M Touch + MotionReact
- Seuraa ruoan kypsymistä missä ja milloin vain – uunin kameralla
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl



EAN: 4002516175513 / Materiaalin numero: 11130340 /
Vanhan materiaalin numero: 22786035NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	grafiitinharmaa
VitroLine	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdoton
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Matalalämpökypsennys	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Moniääniset merkkiäänet	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•

H 7860 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.



EAN: 4002516175513 / Materiaalin numero: 11130340 /

Vanhan materiaalin numero: 22786035NER

Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Sapattiohjelma	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	BrilliantLight
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.



Vanhan materiaalin numero: 22786035NER

Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,70
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PyroFit-uuniritilä	1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Kalkinpoistotabletit	2

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlandstal,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovensčina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7860 BP

Uuni


saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.

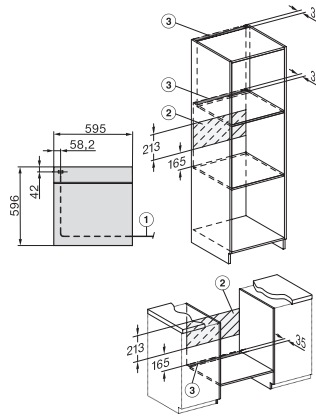


installation H7000 XL, installation drawing

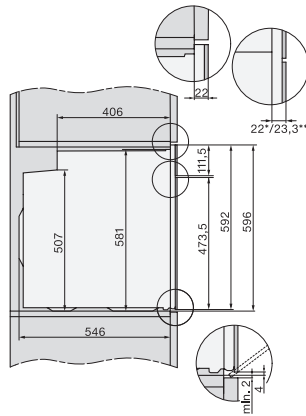

side view H7000 XL, installation drawings

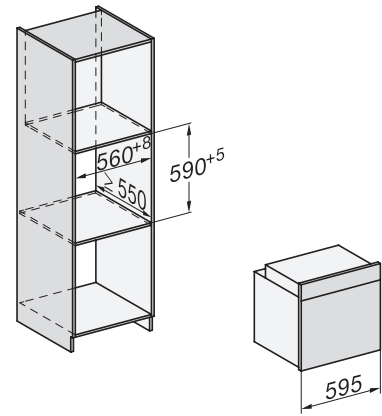


built-in H7000 XL, installation drawing

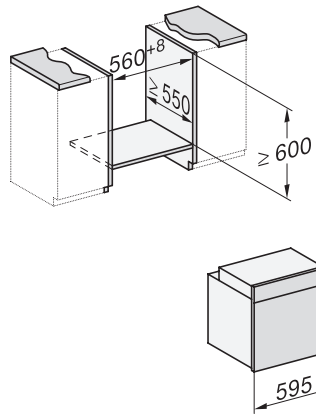


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

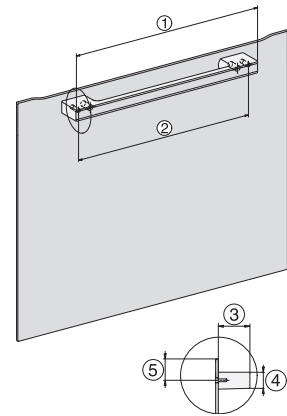


H7000 handle, glass, installation drawings

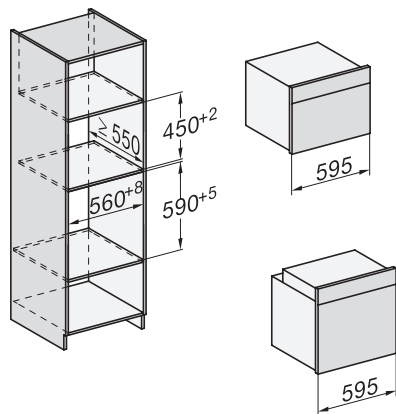

Installation H7000 BM XL, installation drawings

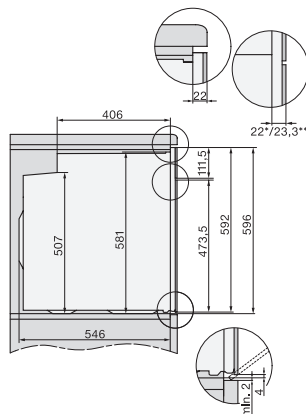

side view H7000 XL build-under, installation drawing

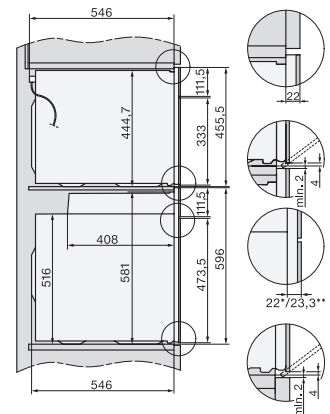


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7860 BP

Uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.

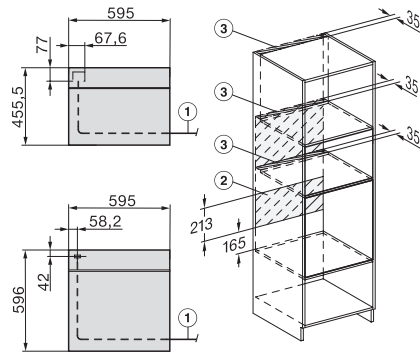

Installation Kombi BM XL, installation drawings