

H 7890 BP

90 cm leveä uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.



- Suuri kosketusnäyttö ja lähestymisanturi – M Touch + MotionReact
- Seuraa ruoan kypsymistä missä ja milloin vain – uunin kameralla
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Lämpenee nopeasti ja lämpö jakautuu tasaisesti – TwinPower



EAN: 4002516229599 / Materiaalin numero: 11130430 /
Vanhan materiaalin numero: 22789045NER

Rakennetyyppi ja design

Kalusteuuni	•
Väri	rst/CleanSteel

PureLine

Mukavuustekijät

Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdoton
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeatustoiminto	•
Grillivarrasmootori	•

Toimintatavat

Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Matalalämpökypsennys	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•

Käyttömukavuus

Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinove	•
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
3D-ohjauspaneeli	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Moniääniset merkkiäänet	•

H 7890 BP
90 cm leveä uuni
saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.



EAN: 4002516229599 / Materiaalin numero: 11130430 /
Vanhan materiaalin numero: 22789045NER

Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Sapattiohjelma	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	90
Kannatintensojen määrä	3
Kannatintensojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintensojen määrä uunitilassa 2	3
Kannatintensot numeroitu	•
Uunin valo	BrilliantLight
TwinPower-kiertoilmapuhaltimet	•
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	860
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	860
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	517


H 7890 BP
90 cm leveä uuni
saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.




EAN: 4002516229599 / Materiaalin numero: 11130430 /
Vanhan materiaalin numero: 22789045NER

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	517
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	895
Laitteen korkeus, mm	478
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	74,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	3
Liitäntäjohdon pituus, m	1,75
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	2
PyroFit-uuniritä	2
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Grillaus- ja paistopelti, jossa PerfectClean-pinnoite	1
Kalkinpoistotabletit	2
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, II, III, IIII, IIII


H 7890 BP
90 cm leveä uuni
saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.

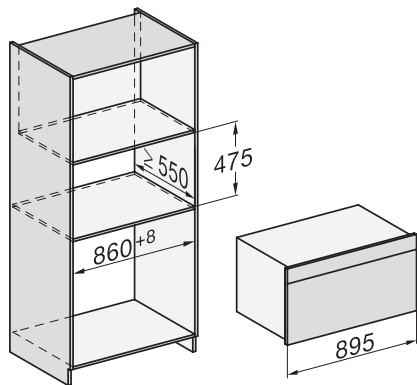


built-in H7000 90, installation drawing

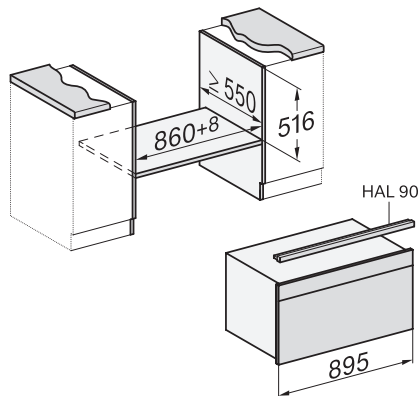


built-in H7000 90 build-under, installation drawing

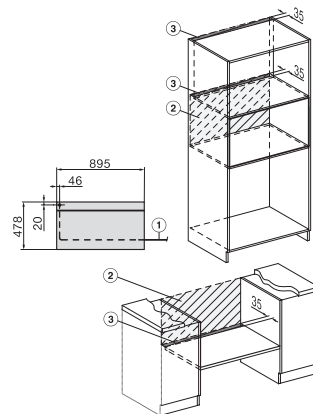


installation H7000 90, installation drawing

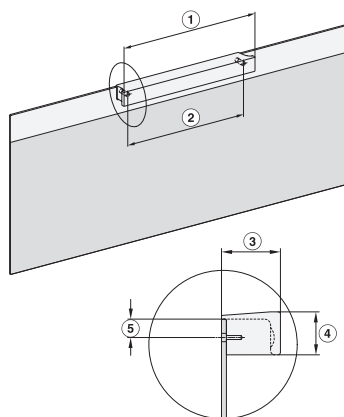

H7890BP, installation drawings

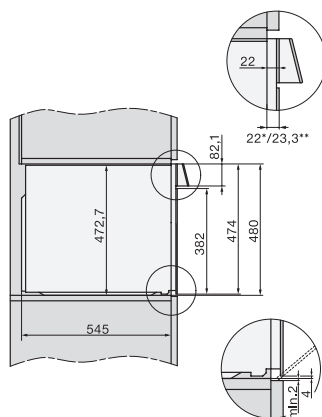

side view H7000 90, installation drawing

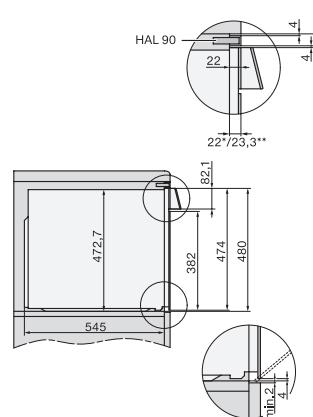

side view H7000 90 build-under, installation drawings