

H 7160 BP

Uuni

saumaton muotoilu, tekstinäyttö ja pyrolyysitoiminto.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Vaivatonta puhtaanapitoa – pyrolyysipuhdistus
- Täydellisiä tuloksia helposti – automaattiohjelmilla
- Tilava ja monikäyttöinen – 76 l uunitila ja 5 kannatintasoa



EAN: 4002516179917 / Materiaalin numero: 11150990 /
Vanhan materiaalin numero: 22716045NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	rost/CleanSteel
ContourLine	•
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Helppohoitaisuus	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•

Uuni

saumaton muotoilu, tekstinäyttö ja pyrolyysitoiminto.



Vanhan materiaalin numero: 22716045NER

Uunin valo	1 halogeenispotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	569
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakas
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uunirillä	1
FlexiClip-teleskooppikannattimet HFC 70-C (pari)	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa ovat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7160 BP

Uuni


saumaton muotoilu, tekstinäyttö ja pyrolyysitoiminto.

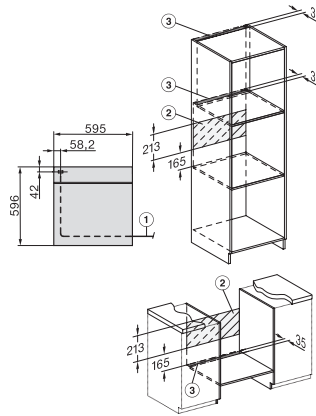


installation H7000 XL, installation drawing

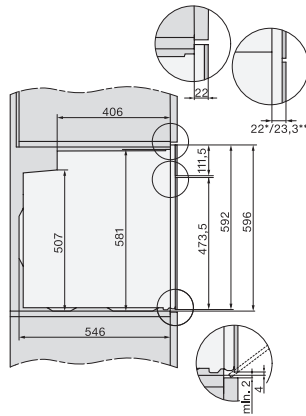


side view H7000 XL, installation drawings

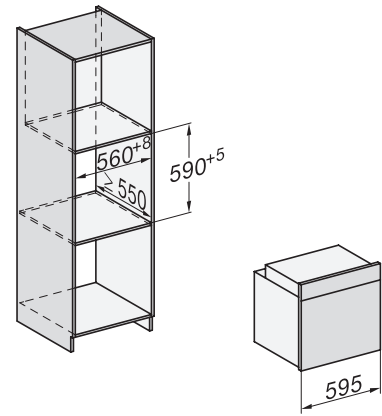


built-in H7000 XL, installation drawing

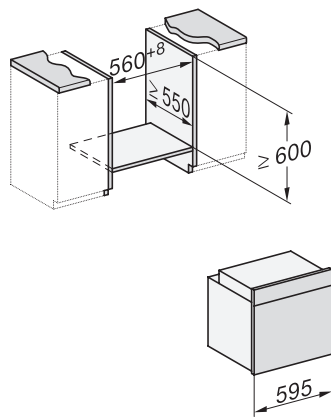


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

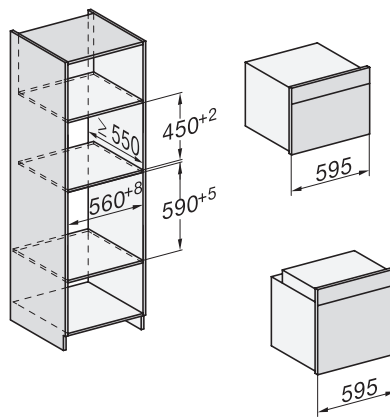


Installation H7000 BM XL, installation drawings

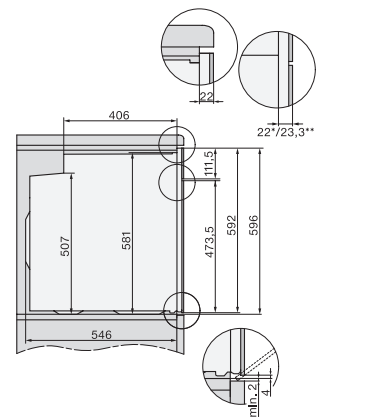

side view H7000 XL build-under, installation drawing

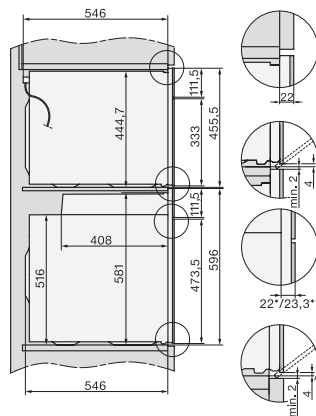

side view Kombi BM XL, installation drawings

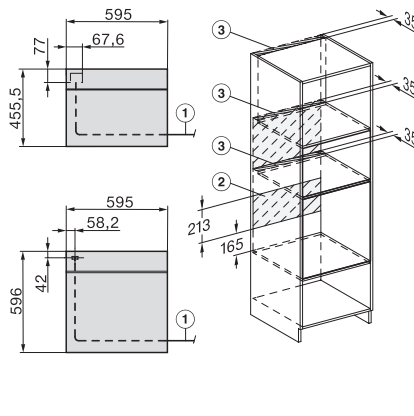

Installation Kombi BM XL, installation drawings