

H 7262 BP

Uuni

tekstinäyttö, paistolämpömittari ja pyrolyysipuhdistus



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Vaivatonta puhtaanapitoa – pyrolyysipuhdistus
- Täydellisiä tuloksia helposti – automaattiohjelmilla
- Tilava ja monikäyttöinen – 76 l uunitila ja 5 kannatintasoa
- Helppo käyttää joka kannatintasolla – FlexiClip-teleskooppikiskot

A⁺

EAN: 4002516375999 / Materiaalin numero: 11587970 /
Vanhan materiaalin numero: 22726225NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
VitroLine	•
Laitteen väri	Obsidian-musta
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Helppohoitaisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5

tekstinäyttö, paistolämpömittari ja pyrolyysipuhdistus




Kannattintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannattintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 halogeenispotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakas
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uunirillä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskoopikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


H 7262 BP

Uuni


tekstinäyttö, paistolämpömittari ja pyrolyysipuhdistus

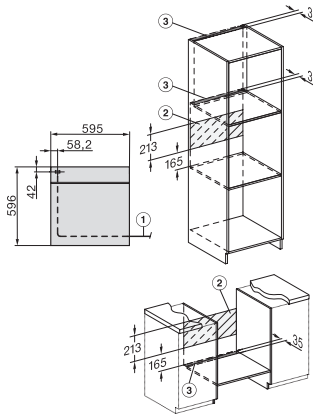


installation H7000 XL, installation drawing

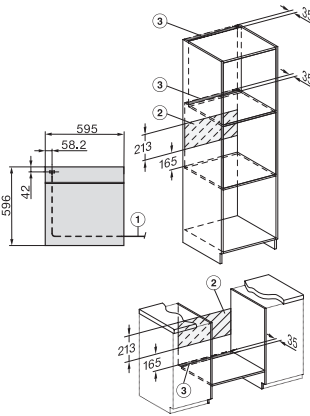


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

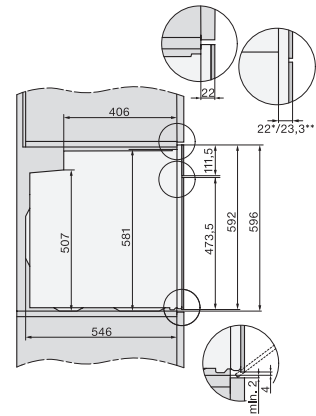


side view H7000 XL, installation drawings

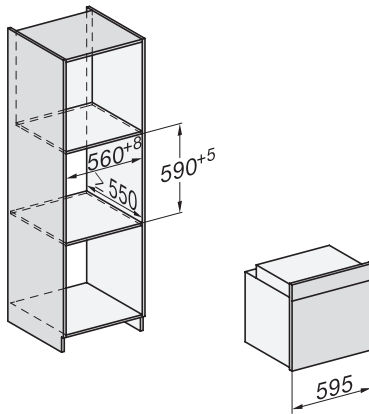


built-in H7000 XL, installation drawing

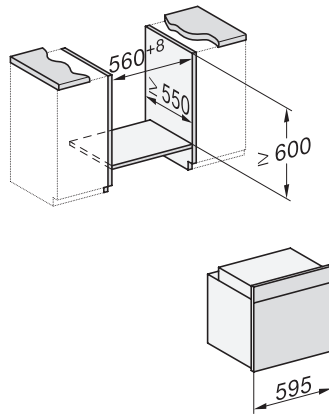


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

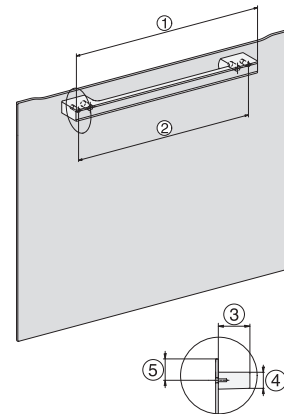


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

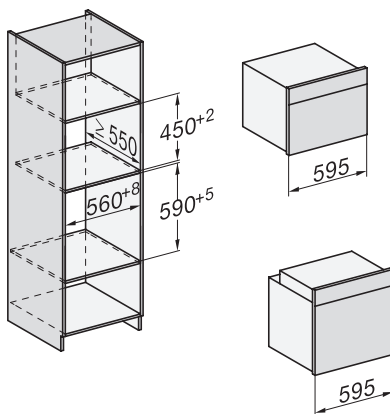

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

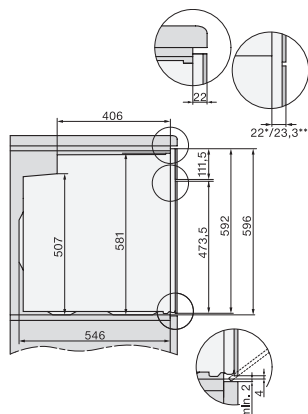

side view H7000 XL build-under, installation drawing

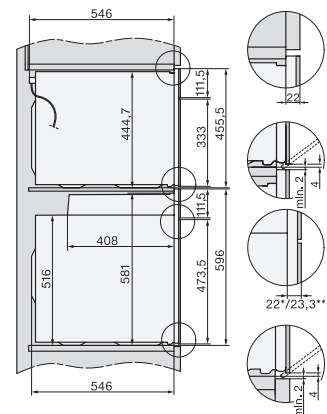


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Uuni

tekstinäyttö, paistolämpömittari ja pyrolyysipuhdistus

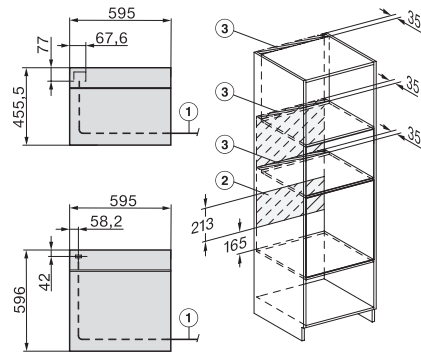

H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings